

hebt, bewegt, produziert.

Toggenburger

HILDENBRAND
KIES AG



Preisliste 2022

Beton, Kies/Recycling, Baustofflabor, Transport,
Mulden, Entsorgung, und Allgemeine Bedingungen



Allgemeines

Betriebszeiten

	Montag bis Donnerstag	Freitag
Büro Hauptsitz Winterthur Hegi	07.00 bis 12.00 Uhr 13.00 bis 17.00 Uhr	07.00 bis 12.00 Uhr 13.00 bis 17.00 Uhr
Baustofflabor	07.00 bis 12.00 Uhr 13.00 bis 17.00 Uhr	07.00 bis 12.00 Uhr 13.00 bis 17.00 Uhr
Betonwerke	07.00 bis 11.30 Uhr 13.00 bis 16.00 Uhr	07.00 bis 11.30 Uhr 13.00 bis 15.45 Uhr
Kieswerke / RC-Plätze / Umschlagplätze	07.00 bis 11.45 Uhr 13.00 bis 16.30 Uhr	07.00 bis 11.45 Uhr 13.00 bis 16.00 Uhr
Aushubdeponien	07.00 bis 11.45 Uhr 13.00 bis 16.30 Uhr	07.00 bis 11.45 Uhr 13.00 bis 16.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten nach Absprache.

Die jährlich notwendigen Werksrevisionen werden frühzeitig im Internet und in den Werken publiziert.

Feier- und Brückentage

Weihnachten/Neujahr 2021/2022	24. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022
Ostern	15. April 2022 bis 18. April 2022
Auffahrt	26. Mai 2022 bis 27. Mai 2022
Pfingstmontag	6. Juni 2022
Nationalfeiertag	1. August 2022
Weihnachten/Neujahr 2022/2023	26. Dezember 2022 bis 4. Januar 2023

Umwelt- und Qualitätsmanagement – ISO-Zertifizierung

Die Toggenburger Unternehmungen sind ISO 14001 und 9001 zertifiziert. Dadurch verbessern wir kontinuierlich unsere betrieblichen Umweltziele und steigern stetig die Qualität der Produkte, Prozessabläufe und Dienstleistungen.



Unsere Standorte

Betonwerk Frei AG Kleinandelfingen

Werkhofstrasse 6
8451 Kleinandelfingen

Kieswerk Marthalen / Recyclingplatz Frei

Steinacker 620 Talstrasse
8460 Marthalen 8460 Marthalen

Kieswerk Wil ZH

Sandbücken 1
8196 Wil ZH

Umschlagplatz und Recyclingplatz Glattfelden

Aarütistrasse 52
8192 Glattfelden

Betonwerk und Recyclingplatz Hard Neftenbach

Weiachstrasse
8413 Neftenbach

Betonwerk Dielsdorf

Wehntalerstrasse 7
8162 Steinmaur

Betonwerk und Umschlagplatz Seen Winterthur

Tösstalstrasse 306
8405 Winterthur

Betonwerk Zürich


Hagenholzstrasse 121
8152 Glattpark (Opfikon)


Bodensanierungszentrum Tollenmatt Frauenfeld

Mattstrasse 10
8500 Frauenfeld

Kies- & Betonwerk Aadorf

Kieswerkstrasse 8
8355 Aadorf

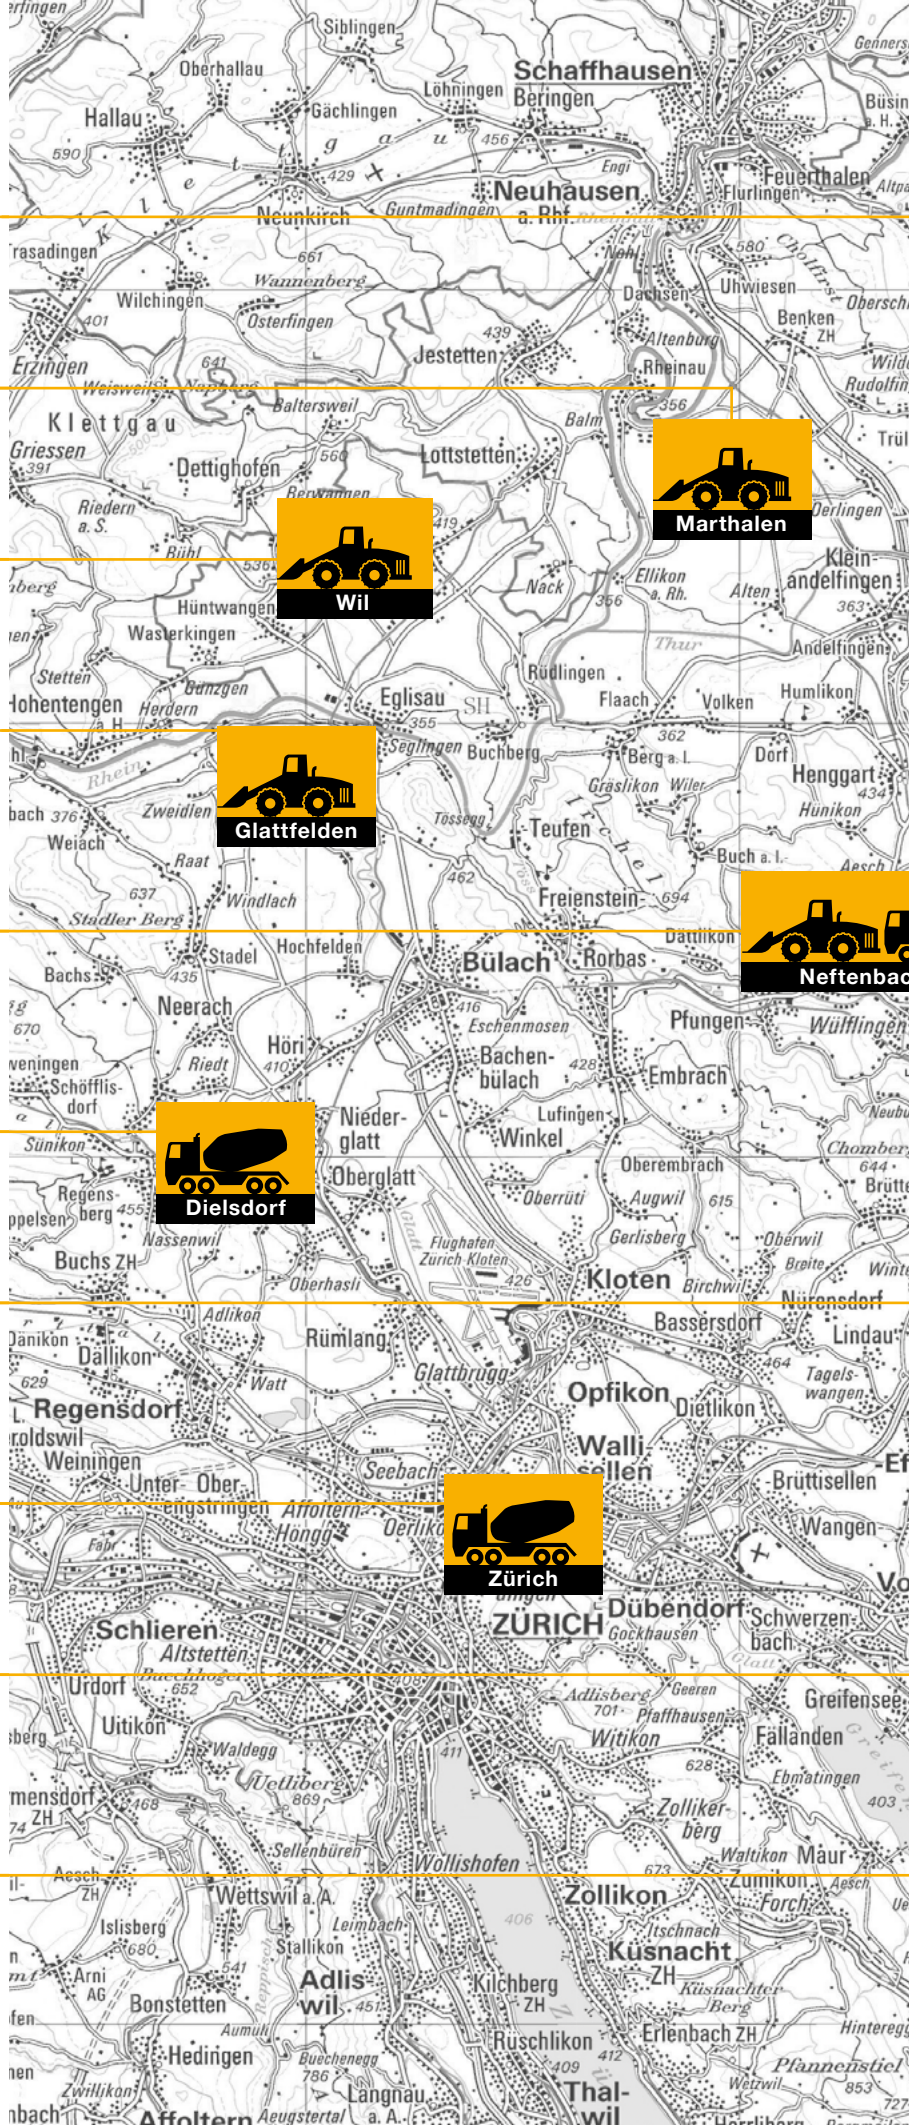

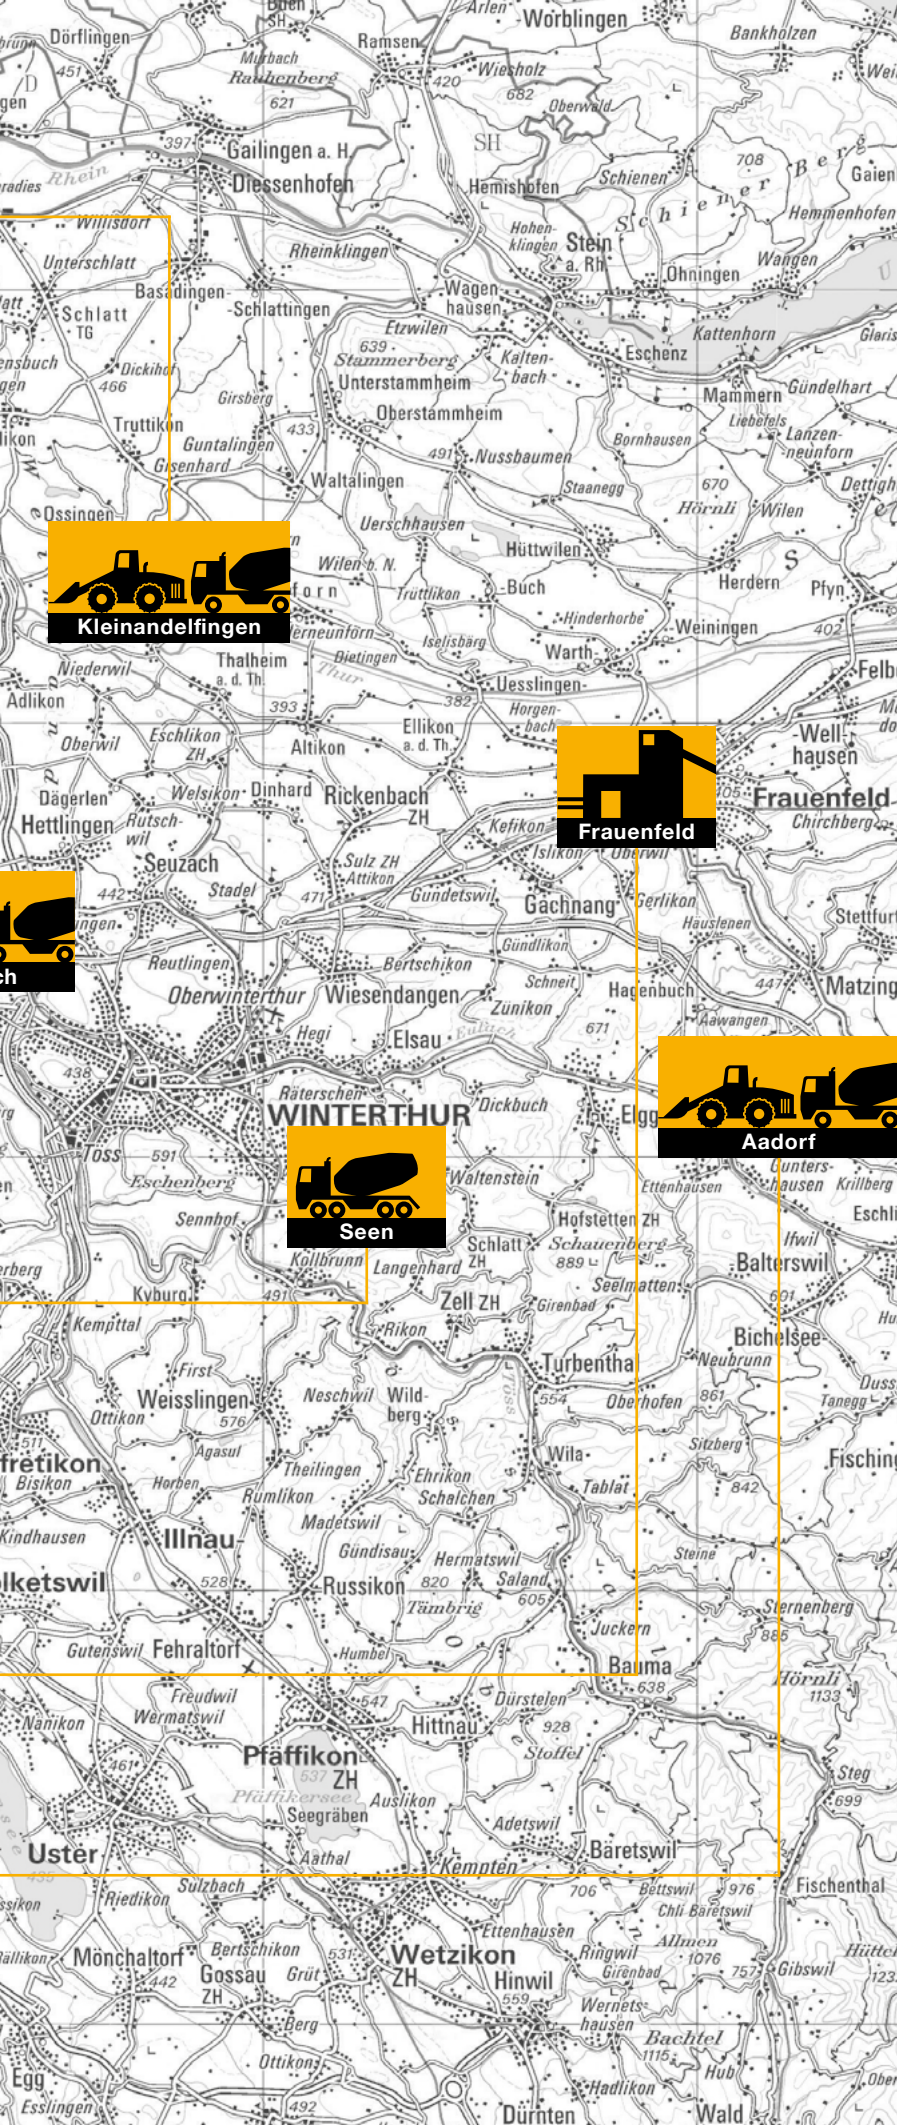

Bestellungen

Beton Aadorf / Neftenbach / Winterthur / Zürich

Tel. +41 52 244 13 13

Betontransport mit Fahrmischer / Förderband

Kies / Abfahren / Beton mit Kipper

Tel. +41 52 244 12 12

Betontransport mit Kipper

Mulden

Tel. +41 52 244 10 10

Betonwerk Dielsdorf

Tel. +41 44 853 08 42

Kies- & Betonwerk Frei AG

Tel. +41 52 304 80 09

Hildenbrand Kies AG

Tel. +41 43 433 02 02

Offerten

Beton, Kies / Recycling, Transporte, Mulden, Entsorgung

offertenkiesbeton@toggenburger.ch

Umwelttechnik

umwelttechnik@toggenburger.ch

Baustofflabor

labor@toggenburger.ch



Beton nach SN EN 206:2013 + A1:2016

Beton nach Eigenschaften

Der Planer/Kunde legt die Eigenschaften des Betons fest. Das Lieferwerk ist für die Erreichung dieser Eigenschaften verantwortlich. Deshalb sind zwingend die massgebenden Anforderungen dem Lieferwerk bekannt zu geben.

Was muss immer bei der Bestellung angegeben werden?

1. Beton nach SN EN 206:2013 + A1:2016
2. Druckfestigkeitsklasse
3. Expositionsklasse
4. Nennwert des Grösstkorns der Gesteinskörnung
5. Chloridgehaltsklasse
6. Konsistenzklasse oder Zielwert der Konsistenz

Welche Anforderungen dürfen zusätzlich definiert werden?

Zusätzliche Anforderungen (mit den entsprechenden Prüfverfahren) an Beton nach Eigenschaften dürfen nur nach den Bestimmungen der SIA 262, Abs. 3.1.1.2.2 definiert werden. Insbesondere ist es nicht zulässig, weitere Anforderungen bezüglich der Zementmenge oder des W/Z-Faktors zu definieren, weil diese Werte aufgrund der Expositionsklassen bestimmt sind!

Beton nach Zusammensetzung

Für die Festlegung von Beton nach Zusammensetzung, SIA 262, Abs. 3.1.1.3.1, sind grundlegende Anforderungen zu stellen an:

- Zementgehalt
- Zementart und Festigkeitsklasse des Zements
- Wassermenge oder Konsistenz
- Art, Kategorie und maximalen Chloridgehalt der Gesteinskörnung
- Nennwert des Grösstkorns der Gesteinskörnung
- Grenzwerte für die Korngrößenverteilung
- Art und Menge der Zusatzmittel und Zusatzstoffe
- Höchst- bzw. Mindestrohichte der Gesteinskörnung bei Leicht- und Schwerbeton.

Für die mit Beton nach Zusammensetzung erreichbaren Eigenschaften und Werte haftet alleine der Planer/Kunde. Ebenso sind die notwendigen Vorversuche und Prüfungen durch den Besteller zu veranlassen und zu bezahlen!

Betonrelevante Normen und Merkblätter

SIA 118/198	SN 507 198		Allgemeine Bedingungen für Untertagebau (Spritzbeton)
SIA 198	SN 531 198		Untertagebau – Ausführung (Spritzbeton)
	VSS 40 464		Betondecken – Prüfmethode zur Bestimmung des Frost- und Frosttaumittelwiderstandes
SIA 262.052	SN/EN 13670		Ausführung von Betontragwerken
SIA 118/262	SN 507 262		Allgemeine Bedingungen für Betonbau
SIA 162/6	SN 562 162/6		Stahlfaserbeton
SIA 262	SN 505 262		Betonbau
SIA 262/1	SN 505 262/1		Betonbau – ergänzende Festlegungen
SIA 262.611	SN/EN 14487-1		Spritzbeton – Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformität
SIA 262.612	SN/EN 14487-2		Spritzbeton – Teil 2: Ausführung
SIA 118/267	SN 507 267		Allgemeine Bedingungen für geotechnische Arbeiten (Ortbetonpfähle, Schlitzwände)
SIA 267	SN 505 267		Geotechnik (Ortbetonpfähle, Schlitzwände)
SIA 267/1	SN 505 267/1		Geotechnik – ergänzende Festlegungen (Ortbetonpfähle, Schlitzwände)
	SN 640 467-1-NA	EN 13877-1	Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 1: Baustoffe
	SN 640 467-2-NA	EN 13877-2	Fahrbahnbefestigungen aus Beton – Teil 2: Funktionale Anforderungen an Fahrbahnbefestigungen aus Beton
SIA Merkblatt 2029			Nichtrostender Betonstahl
SIA Merkblatt 2030			Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen
SIA Merkblatt 2042			Vorbeugung von Schäden durch Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) bei Betonbauten
cemsuisse Merkblatt 01			Betonerosion in Biologiebecken v. Abwasserreinigungsanlagen
cemsuisse Merkblatt 02			Merkblatt für Sichtbetonbauten
FSKB Merkblatt			Spritzbeton nach SN EN 14487-1: Informationen für Hersteller von Ausgangsmischungen (Grundmischungen)

Beton nach SN EN 206:2013 + A1:2016

Expositionsklassen (CH) SIA 262

Klasse	Umgebung
--------	----------

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

X0	Sehr tiefe Luftfeuchtigkeit
----	-----------------------------

Korrosion durch Karbonatisierung

XC1	Trocken oder ständig nass
XC2	Nass, selten trocken
XC3	Mässige Feuchte
XC4	Wechselnd nass und trocken

Korrosion durch Chloride

XD1	Mässige Feuchte
XD2a	Nass, selten trocken (Chloridgehalt ≤ 0.5 g/l)
XD2b	Nass, selten trocken (Chloridgehalt > 0.5 g/l)
XD3	Wechselnd nass und trocken

Frostangriff mit oder ohne Taumittel

XF1	Mässige Wassersättigung ohne Taumittel
XF2	Mässige Wassersättigung mit Taumittel
XF3	Hohe Wassersättigung ohne Taumittel
XF4	Hohe Wassersättigung mit Taumittel

Chemische Angriffe in Böden oder Grundwasser

XA1s	Schwacher Angriff (siehe SN EN 206:2013 + A1:2016)
XA2s	Mässiger Angriff (siehe SN EN 206:2013 + A1:2016)
XA3s	Starker Angriff (siehe SN EN 206:2013 + A1:2016)

Chemischer Angriff anderer Art (lösend)

XA1c	Schwacher Angriff (siehe SN EN 206:2013 + A1:2016)
XA2c	Mässiger Angriff (siehe SN EN 206:2013 + A1:2016)
XA3c	Starker Angriff (siehe SN EN 206:2013 + A1:2016)
XAA	In Abwasserreinigungsanlagen (siehe Cemsuisse-Merkblatt MB 01)

Konsistenzklassen*

Klasse	Wert in mm	Konsistenzbeschreibung***
--------	------------	---------------------------

Ausbreitmass

F1**	≤ 340	Steif
F2	350–410	Plastisch
F3	420–480	Weich
F4	490–550	Sehr weich
F5	560–620	Fliessfähig
F6**	≥ 630	Flüssig

Verdichtungsmass nach Walz (Wert nicht in mm)

C0**	≥ 1.46	Erdfeucht
C1	1.45–1.26	Steif
C2	1.25–1.11	Plastisch
C3	1.10–1.04	Weich

SetzflieSSmass


SF1	550–650	
SF2	660–750	
SF3	760–850	

* Für spezielle Betonsorten ist das Prüfverfahren zu vereinbaren.

** Infolge fehlender Empfindlichkeit der Prüfverfahren nicht zu empfehlen.

*** Die den Konsistenzklassen zugeordneten Konsistenzbeschreibungen entsprechen internen Festlegungen zur Verständigung mit unseren Kunden.

Anwendungsbeispiele Expositionsklasse

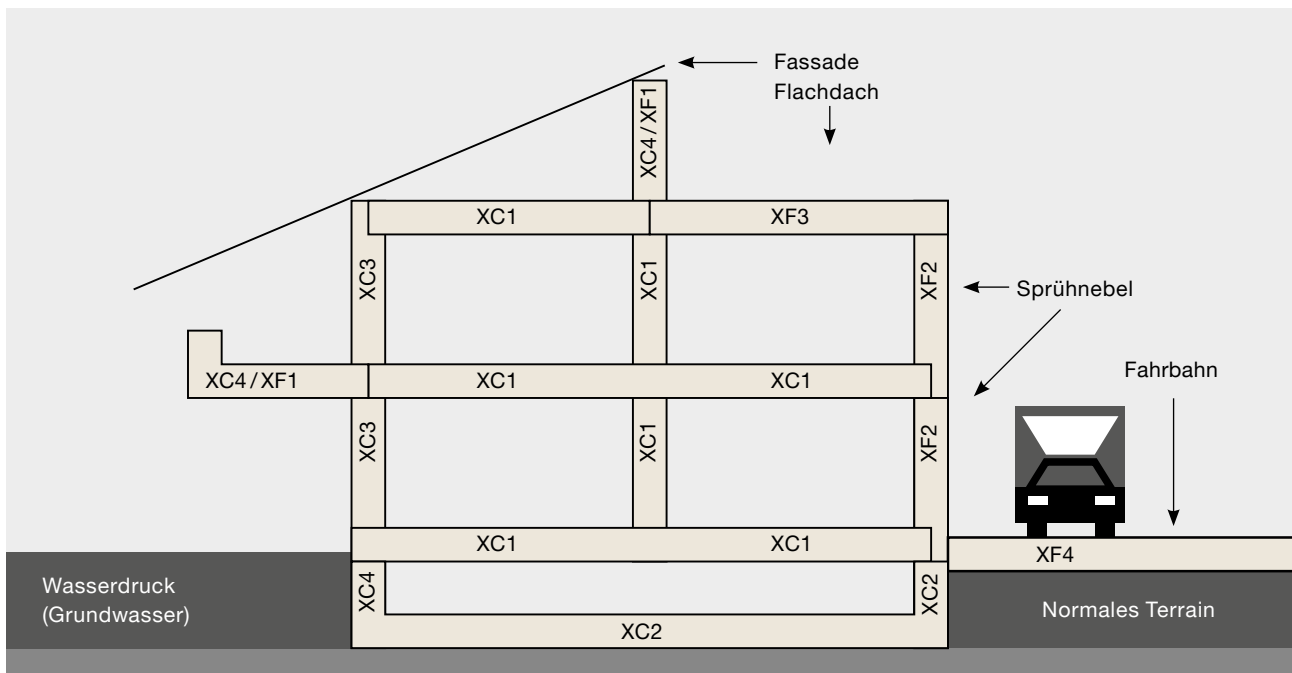

Hochbaubetonsorten (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Druckfestigkeits- klasse	Expositions- klasse	Konsistenz- klasse/ Zielwert	Grösstkorn D_{max}	Maximaler W/Z_{eq}	Mindestzementgehalt kg/m ³	Anwendung	Preise ab Werk Fr./m ³
-------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--	-----------	--------------------------------------

Expositions-klassengruppe A (XC2)

A100	C25/30	XC2	F3/F4	32	0.65	280	Kranbeton	190.00
A101	C25/30	XC2	F4/F5	32	0.65	280	Pumpbeton	192.50
NPK A A104	C20/25	XC2	F3/F4	32	0.65	280	Kranbeton	189.50
A105	C20/25	XC2	F4/F5	32	0.65	280	Pumpbeton	192.00
A110	C25/30	XC2	F3/F4	32	0.65	280	Schwindarm	194.00
A130	C30/37	XC2	F3/F4	32	0.65	280	Kranbeton	203.00
A140	C40/50	XC2	F3/F4	32	0.65	280	Pumpbeton	213.50
A152	C25/30	XC2	F3/F4	16	0.65	308	Pumpbeton	201.00
A153	C25/30	XC2	F4/F5	16	0.65	308	Pumpbeton	204.00
SB A154	C25/30	XC2	F4/F5	16	0.65	308	Sanierbeton	217.00

SB Sanierbeton; Pumpbeton geeignet für Schlauchdurchmesser mind. 65 mm

Expositions-klassengruppe B (XC3)

NPK B B200	C25/30	XC3	F3/F4	32	0.60	280	Kranbeton	191.00
B201	C25/30	XC3	F4/F5	32	0.60	280	Pumpbeton	194.50
B205	C30/37	XC3	F3/F4	32	0.60	280	Kranbeton	208.00
B206	C30/37	XC3	F4/F5	32	0.60	280	Pumpbeton	210.50
B210	C25/30	XC3	F3/F4	32	0.60	280	Schwindarm	197.00
B215	C30/37	XC3	F3/F4	32	0.60	280	Schwindarm	211.00
B250	C25/30	XC3	F3/F4	16	0.60	308	Kranbeton	204.00
B251	C25/30	XC3	F4/F5	16	0.60	308	Pumpbeton	207.50
B252	C30/37	XC3	F3/F4	16	0.60	308	Pumpbeton	220.00
B254	C30/37	XC3	F4/F5	16	0.60	308	Pumpbeton	222.50

Expositions-klassengruppe B (XC3) – Leichtverdichtbare Betone LVB

B202	C25/30	XC3	SF1	32	0.60	300	LVB	146.50 netto
B255	C25/30	XC3	SF1	16	0.60	340	LVB	163.50 netto
B260	C25/30	XC3	SF1	8	0.60	360	LVB	174.50 netto

Expositions-klassengruppe B (XC3) – Betone «weisse Wanne»

NPK B B220	C25/30	XC3	F3/F4	32	0.55	280	Kranbeton	205.00
B221	C25/30	XC3	F4/F5	32	0.55	280	Pumpbeton	207.00
B230	C30/37	XC3	F3/F4	32	0.55	280	Kranbeton	209.50
B270	C25/30	XC3	F3/F4	16	0.55	308	Pumpbeton	217.00
B280	C30/37	XC3	F3/F4	16	0.55	308	Pumpbeton	221.50

Expositions-klassengruppe B (XC3) – Betone «weisse Wanne» Monobetone

NPK B B224	C25/30	XC3	F3/F4	32	0.55	280	Pumpbeton	209.50
B274	C25/30	XC3	F3/F4	16	0.55	308	Pumpbeton	221.50

Hochbaubetonsorten (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenzklasse/ Zielwert	Grösstkorn D_{max}	Maximaler W/Z_{eq}	Mindestzementgehalt kg/m ³	Anwendung	Preise ab Werk Fr./m ³
-------------	------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--	-----------	--------------------------------------

Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1 XD2a XA1c)

NPK C	C300	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	32	0.50	300	Kranbeton	210.50
	C301	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	F4/F5	32	0.50	300	Pumpbeton	213.00
	C306	C35/45	XC4 XF1 XD2a XA1c	F4/F5	32	0.50	300	Pumpbeton	221.00
	C310	C50/60	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	32	0.50	300	Pumpbeton	230.50
	C349	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	16	0.50	330	Pumpbeton	222.50
	C352	C35/45	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	16	0.50	330	Pumpbeton	231.50
SB	C354	C35/45	XC4 XF1 XD2a XA1c	F4/F5	16	0.50	330	Sanierbeton	230.00
	C360	C50/60	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	16	0.50	330	Pumpbeton	242.50
	C370	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	F4/F5	8	0.50	345	Pumpbeton	234.50

SB Sanierbeton; Pumpbeton geeignet für Schlauchdurchmesser mind. 65 mm

Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1 XD2a XA1c) – Monobetone

NPK C	C304	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	32	0.50	300	Pumpbeton	215.00
	C350	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	F3/F4	16	0.50	330	Pumpbeton	226.50

Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1 XD2a XA1c) – Selbstverdichtende Betone SCC

	C335	C30/37	XC4 XF1 XD2a XA1c	SF1	32	0.50	300	Pumpbeton	182.50 netto
	C345	C35/45	XC4 XF1 XD2a XA1c	SF2	32	0.50	300	Pumpbeton	213.00 netto
	C465	C35/45	XC4 XF1 XD2a XA1c	SF2	16	0.50	330	Pumpbeton	276.50 netto
	C565	C40/50	XC4 XF1 XD2a XA1c	SF2	16	0.50	330	Pumpbeton	280.50 netto
	C581	C40/50	XC4 XF1 XD2a XA1c	SF2	8	0.50	345	Pumpbeton	295.00 netto

SCC Selbstverdichtender Beton (SCC-Beton kann Lunkern aufweisen: Wir lehnen jegliche Forderungen bei ästhetischen Mängeln ab). SCC Dmax 32 eignet sich nicht als Sichtbeton für Wände sowie für schlanke, anspruchsvolle und schwer einzubringende Bauteile.



Tiefbaubetonarten (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenzklasse / Zielwert	Grösstkorn D_{max}	Maximaler W/Z_{eq}	Mindestzementgehalt kg/m^3	Anwendung	Preise ab Werk $Fr./m^3$
-------------	------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	-----------	--------------------------

T1 – Expositionsklassengruppe D (XF2 XF3 XD1 XD2a XC4 XA1c)

Frosttausalzbeständig im Sinne von SIA 262/1

NPK D D400	C25/30	XF2 XF3 XD1 XD2a XC4 XA1c	C3/F3	32	0.50	300	Kranbeton	225.00
D401	C25/30	XF2 XF3 XD1 XD2a XC4 XA1c	C3/F3	32	0.50	300	Pumpbeton	227.50
D450	C25/30	XF2 XF3 XD1 XD2a XC4 XA1c	C3/F3	16	0.50	330	Pumpbeton	240.00

T2 – Expositionsklassengruppe E (XF4 XD1 XD2a XC4)

Frosttausalzbeständig im Sinne von SIA 262/1

NPK E E500	C25/30	XF4 XD1 XD2a XC4	C3/F3	32	0.50	300	Kranbeton	229.00
E501	C25/30	XF4 XD1 XD2a XC4	C3/F3	32	0.50	300	Pumpbeton	231.50
E550	C25/30	XF4 XD1 XD2a XC4	C3/F3	16	0.50	330	Pumpbeton	243.50

T3 – Expositionsklassengruppe F (XF2 XF3 XD3 XD2b XC4 XA3c XAA)

Frosttausalzbeständig im Sinne von SIA 262/1

NPK F F600	C30/37	XF2 XF3 XD3 XD2b XC4 XA3c XAA	C3/F3	32	0.45	320	Kranbeton	243.50
F601	C30/37	XF2 XF3 XD3 XD2b XC4 XA3c XAA	C3/F3	32	0.45	320	Pumpbeton	246.00
F650	C30/37	XF2 XF3 XD3 XD2b XC4 XA3c XAA	C3/F3	16	0.45	352	Pumpbeton	258.00
F670	C30/37	XF2 XF3 XD3 XD2b XC4 XA3c XAA	C3/F3	8	0.45	368	Pumpbeton	272.00

T4 – Expositionsklassengruppe G (XF4 XD3 XD2b XC4)

Frosttausalzbeständig im Sinne von SIA 262/1

NPK G G700	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C3/F3	32	0.45	320	Kranbeton	244.50
G701	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C3/F3	32	0.45	320	Pumpbeton	247.00
G706	C35/45	XF4 XD3 XD2b XC4	C3/F3	32	0.45	320	Pumpbeton	255.50
G750	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C3/F3	16	0.45	352	Pumpbeton	259.00
SB G754	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C3/F3	16	0.45	352	Sanierbeton	262.00
G770	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C3/F3	8	0.45	368	Pumpbeton	273.00

SB Sanierbeton: Pumpbeton geeignet für Schlauchdurchmesser mind. 65 mm.

Pfahlbetonsorten (exkl. MwSt.)

P1 – Ortbetonpfähle im Trockenen

NPK H H230	C25/30		F4	32	0.50	330	Pfahlbeton	216.50
H332	C30/37		F4	32	0.50	330	Pfahlbeton	235.50

P2 – Ortbetonpfähle unter Wasser

NPK I I231	C25/30		F5	32	0.50	380	Pfahlbeton	227.50
I332	C30/37		F5	32	0.50	380	Pfahlbeton	246.50

P3 – Ortbetonpfähle im Trockenen

NPK K K130	C20/25		F4	32	0.60	330	Pfahlbeton	214.50
------------	--------	--	----	----	------	-----	------------	--------

P4 – Ortbetonpfähle unter Wasser

NPK L L131	C20/25		F5	32	0.60	380	Pfahlbeton	225.50
------------	--------	--	----	----	------	-----	------------	--------

Spritzbeton-Grundmischung (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Geeignet für	Konsistenzklasse / Zielwert	Grösstkorn D_{max}	Mindestzementgehalt kg/m^3	Preise ab Werk $Fr./m^3$
-------------	--------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------

Trockenspritzbeton-Grundmischungen, gemäss Norm SIA 262.611 und SIA 198 (nicht zertifiziert durch SÜGB)

T SC 1-8	SC 1-8	Trocken	8	300 ¹⁾	182.50 netto
T SC 1-8 Economico	SC 1-8	Trocken	8	300 ¹⁾	172.50 netto
T SC 1-8 Economico	SC 1-8	Trocken	8	400 ¹⁾	186.00 netto
T SC 12-8	SC 2-8 / 3-8 / 11-8 / 12-8	Trocken	8	350 ¹⁾	189.00 netto
T SC 6-8	SC 4-8 / 5-8 / 6-8	Trocken	8	400 ¹⁾	196.00 netto
T SC 7-8	SC 7-8	Trocken	8	450 ¹⁾	203.00 netto

Nassspritzbeton-Grundmischungen, gemäss Norm SIA 262.611 und SIA 198 (nicht zertifiziert durch SÜGB)

SC 1-4	SC 1-4	F3/F4	4	400 ²⁾	232.50 netto
SC 12-8	SC 2-8 / 3-8 / 11-8 / 12-8	F3/F4	8	415 ²⁾	232.50 netto
SC 6-8	SC 4-8 / 5-8 / 6-8	F3/F4	8	450 ²⁾	237.50 netto

¹⁾ kg Bindemittel pro 1'000 Liter Trockengemisch.

²⁾ kg Bindemittel pro m³ fertig verdichteten Spritzbeton ohne Rückprall.



Spezielle Betonsorten (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Druckfestigkeits- klasse	Expositions- klasse	Konsistenz- klasse/ Zielwert	Grösst- korn D_{max}	Maximaler W/Z_{eq}	Mindest- zement- gehalt kg/m ³	Rohdichte	Anwendung	Preise ab Werk Fr./m ³
-------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------	--	-----------	-----------	--------------------------------------

Betone mit hohem Sulfatwiderstand (XA3s XC4 XD3 XF1)

HA870 ³⁾	C30/37	XA3s XC4 XD3 XF1	F3/F4	32	0.45	320		Kranbeton	223.00
HA871 ³⁾	C30/37	XA3s XC4 XD3 XF1	F3/F4	32	0.45	320		Pumpbeton	225.50
HA874 ³⁾	C30/37	XA3s XC4 XD3 XF1	F3/F4	16	0.45	350		Pumpbeton	236.00

Kreiselbetone mit gebrochener Gesteinskörnung (XF4 XD3 XD2b XC4) Frosttausalzbeständig im Sinne von SIA 262/1

NPK G G700K ⁴⁾	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C2	32	0.45	320		Kranbeton	266.00
G722K ⁵⁾	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C2	22	0.45	320		Kranbeton	275.00
G750K ⁴⁾	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C2	16	0.45	352		Kranbeton	281.00
G770K ⁴⁾	C30/37	XF4 XD3 XD2b XC4	C2	8	0.45	368		Kranbeton	299.00

Calce (Kalksteinbeton mit Weisszement)

Bianco B225	C25/30	XC3	C3/F3	22.4	0.55	308		Kranbeton	368.50 netto
Bianco C326	C30/37	XC4 XD1 XF1	C3/F3	22.4	0.50	330		Kranbeton	373.50 netto
Bianco C327	C30/37	XC4 XD1 XF1	C3/F3	22.4	0.50	330		Kranbeton	368.50 netto

Spilttbeton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

Geeignet für Anwendungen nach der SN 640 480a

SP 200			C1	8		200			197.50
--------	--	--	----	---	--	-----	--	--	--------

Pflästerer-Fugenmörtel (nicht zertifiziert durch SÜGB)

Geeignet für Anwendungen nach der SN 640 480a

Toggit 415	C25		F5	4		400	fcm ≥ 25 N/mm ²		273.50 netto
------------	-----	--	----	---	--	-----	---------------------------------	--	--------------

Vergiessen von Fugen in Flächenpflästerungen und Randabschlüssen mit Frosttausalz-Exposition.

³⁾ Bei Betonsorten mit der Expositions-klasse XA3 ist abzuklären, ob zusätzliche Schutzmassnahmen (z. B. Beschichtungen) notwendig sind.

⁴⁾ Kreiselbetone mit mindestens 60% gebrochenen Gesteinskörnungen.

⁵⁾ Kreiselbetone mit mindestens 90% gebrochenen Gesteinskörnungen.

Beton nicht klassifiziert

Diverse Betonsorten (exkl. MwSt.)

Sorten-Nr.	Korngrösse in mm	Bindemittelgehalt kg / m ³	Konsistenz	Preise ab Werk Fr. / m ³
Mörtel / Überzug				
600	0-4	300	Erdfeucht	204.50
601	0-4	350	Erdfeucht	215.00
602	0-4	400	Erdfeucht	226.50
603	0-4	450	Erdfeucht	237.50
604	0-4	500	Erdfeucht	248.50
610	0-8	300	Erdfeucht	204.50
611	0-8	350	Erdfeucht	215.00
612	0-8	400	Erdfeucht	226.50
613	0-8	450	Erdfeucht	237.50
Magerbetone				
620	0-16	150	Erdfeucht	167.50
621	0-16	200	Erdfeucht	176.00
622	0-16	240	Erdfeucht	182.50
Randsteinbeton	0-16	250	Erdfeucht	184.00
631	0-32	150	Erdfeucht	163.00
632	0-32	200	Erdfeucht	171.00
634	0-32	240	Erdfeucht	177.50
Rohrfüllmasse zur Hohlraumverfüllung (nicht zertifiziert durch SÜGB)				
Rohrfüllmasse 200 F für anspruchsvolle Anwendungen				215.50 netto
Rohrfüllmasse Economico				164.50 netto
Murolan M 15 (nicht zertifiziert durch SÜGB)				
Langzeitmörtel, Lieferungen nur Stadt Winterthur und angrenzende Gemeinden				249.50 netto
Transport kleiner als 1 m ³				50.00
Mörtelkübel können gegen ein Depot von Fr. 90.00 pro Kübel gemietet werden; Transport pauschal Fr. 95.00 pro Fuhre.				
Zargenmörtel (nicht zertifiziert durch SÜGB)				
Füll- und Dichtmörtel				248.50

Beton nicht klassifiziert

Diverse Betonsorten (exkl. MwSt.)

Sorten-Nr.	Korngrösse in mm	Bindemittelgehalt kg / m ³	Konsistenz	Preise ab Werk Fr. / m ³
Sickerbetone				
615	4-8	150	Erdfeucht	170.50
616	4-8	200	Erdfeucht	178.50
617	4-8	240	Erdfeucht	185.50
643	8-16	150	Erdfeucht	166.00
644	8-16	200	Erdfeucht	174.00
645	8-16	240	Erdfeucht	180.50
651	16-32	150	Erdfeucht	158.00
652	16-32	200	Erdfeucht	166.50
653	16-32	240	Erdfeucht	173.00
661	32-45	150	Erdfeucht	172.00
662	32-45	200	Erdfeucht	180.00
663	32-45	240	Erdfeucht	186.50





InCycle bindet CO₂

InCycle Betone, hergestellt mit CO₂-angereichertem Recycling-Granulat, erlauben eine permanente Einbindung von mindestens 10 kg pro m³ Beton. Das Recycling-Granulat stammt aus rückgebautem Altbeton, das eingebundene CO₂ aus biogenen Quellen. So gewinnen Sie gleich dreifach: InCycle Betone schliessen den Stoffkreislauf, verbessern die Klimabilanz ohne Kompromisse bei der Qualität.

Es kommt noch besser!

Wir forschen bereits an der Weiterentwicklung, um vielleicht schon in wenigen Jahren einen 100 % klimaneutralen InCycle Beton herzustellen – einen Baustoff, den auch zukünftige Generationen wieder recyklieren und klimaneutral weiterverarbeiten können.

Wie steht es mit der Qualität?

InCycle Betone werden nach genauen Standards hergestellt und sind kompatibel mit allen bestehenden Bauprozessen. Hinsichtlich Verarbeitung und Dauerhaftigkeit erfüllen sie alle relevanten Normen und Qualitätskriterien. Für viele institutionelle und private Bauherren ein guter Grund, in unterschiedlichsten Einsatzbereichen auf und mit InCycle zu bauen!

Recycling-Konstruktionsbetonsorten - InCycle (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Druckfestigkeits- klasse	Expositions- klasse	Konsistenzklasse/ Zielwert	Grösstkorn D _{max}	Maximaler W/Z _{eq}	Mindestzementgehalt kg/m ³	Anwendung	Preise ab Werk Fr./m ³
Expositionsklassengruppe A (XC2)								Nicht in allen Werken verfügbar
A100R InCycle	C25/30	XC2	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.65	280	Kranbeton	220.00
A152R InCycle	C25/30	XC2	F3/F4	16 RGK-C ≥ 25 %	0.65	308	Kranbeton	231.00
Expositionsklassengruppe B (XC3)								Nicht in allen Werken verfügbar
NPK B B200R InCycle	C25/30	XC3	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.60	280	Kranbeton	221.00
B250R InCycle	C25/30	XC3	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.60	308	Kranbeton	234.00
Expositionsklassengruppe B (XC3) – Betone «weisse Wanne»								Nicht in allen Werken verfügbar
NPK B B220R InCycle	C25/30	XC3	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.55	280	Kranbeton	235.00
B270R InCycle	C25/30	XC3	F3/F4	16 RGK-C ≥ 25 %	0.55	308	Kranbeton	247.00
Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1 XD2a)								Nicht in allen Werken verfügbar
NPK B C300R InCycle	C30/37	XC4	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.50	280	Kranbeton	240.50
C349R InCycle	C30/37	XC4	F3/F4	16 RGK-C ≥ 25 %	0.50	308	Kranbeton	252.50

Recycling-Konstruktionsbetonsorten (exkl. MwSt.)

Bezeichnung	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenzklasse/ Zielwert	Grösstkorn D_{max}	Maximaler W/Z_{eq}	Mindestzementgehalt kg/m ³	Anwendung	Preise ab Werk Fr./m ³
-------------	------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--	-----------	--------------------------------------

Expositionsklassengruppe A (XC2)

Nicht in allen Werken verfügbar

A100R RC-C *	C25/30	XC2	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.65	280	Kranbeton	190.00
A101R RC-C *	C25/30	XC2	F4/F5	32 RGK-C ≥ 25 %	0.65	280	Pumpbeton	192.50
NPK A A104R RC-C *	C20/25	XC2	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.65	308	Kranbeton	189.50
A130R RC-C *	C30/37	XC2	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.65	308	Kranbeton	203.00
A152R RC-C *	C25/30	XC2	F3/F4	16 RGK-C ≥ 25 %	0.65	308	Kranbeton	201.00
A165R RC-M *	C25/30	XC2	SF1	32 RGK-M 100%	0.65	280	SCC	171.00 netto

Expositionsklassengruppe B (XC3)

Nicht in allen Werken verfügbar

NPK B B200R RC-C *	C25/30	XC3	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.60	280	Kranbeton	191.00
B205R RC-C *	C30/37	XC3	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.60	280	Kranbeton	208.00

Expositionsklassengruppe B (XC3) – Betone «weisse Wanne»

Nicht in allen Werken verfügbar

NPK B B220R RC-C *	C25/30	XC3	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.55	280	Kranbeton	205.00
B221R RC-C *	C25/30	XC3	F4/F5	32 RGK-C ≥ 25 %	0.55	280	Pumpbeton	207.00
B270R RC-C *	C25/30	XC3	F3/F4	16 RGK-C ≥ 25 %	0.55	308	Kranbeton	217.00

Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1 XD2a)

Nicht in allen Werken verfügbar

NPK C C300R RC-C *	C30/37	XC4	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.50	300	Kranbeton	210.50
C301R RC-C *	C30/37	XC4	F4/F5	32 RGK-C ≥ 25 %	0.50	300	Pumpbeton	213.00
C349R RC-C *	C30/37	XC4	F3/F4	16 RGK-C ≥ 25 %	0.50	330	Kranbeton	222.50

Expositionsklassengruppe C (XC4 XF1 XD2a) – Monobetone

Nicht in allen Werken verfügbar

NPK C C304R RC-C *	C30/37	XC4	F3/F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.50	300	Pumpbeton	215.00
--------------------	--------	-----	-------	-----------------	------	-----	-----------	--------

Recyclingbeton	Anteil Betongranulat ca. 30 % $E_{rcm} \geq 30'000 \text{ N/mm}^2$
E-Moduli	Anteil Betongranulat ca. 40 % $E_{rcm} \geq 28'000 \text{ N/mm}^2$
	Anteil Betongranulat ca. 50 % $E_{rcm} \geq 25'000 \text{ N/mm}^2$
	Anteil Mischgranulat > 80 % $E_{rcm} \geq 18'000 \text{ N/mm}^2$

Recycling-Pfahlbetonsorten (exkl. MwSt.)

P1 – Ortbetonpfähle im Trockenem / $E_{rcm} \geq 28'000 \text{ N/mm}^2$

Nicht in allen Werken verfügbar

NPK H H230R RC-C *	C25/30		F4	32 RGK-C ≥ 25 %	0.50	330	Pfahlbeton	216.50
--------------------	--------	--	----	-----------------	------	-----	------------	--------

P2 – Ortbetonpfähle unter Wasser / $E_{rcm} \geq 28'000 \text{ N/mm}^2$

Nicht in allen Werken verfügbar

NPK I I231R RC-C *	C25/30		F5	32 RGK-C ≥ 25 %	0.50	380	Pfahlbeton	227.50
--------------------	--------	--	----	-----------------	------	-----	------------	--------

Recycling-Spritzbeton-Grundmischungen (exkl. MwSt.)

Recycling-Trockenspritzbeton-Grundmischungen, gemäss Norm SIA 262.611 und SIA 198

(nicht zertifiziert durch SGÜB)

T SC R RC-M 2-8 *	Geeignet für SC 2–8	Trocken	8			420 ¹⁾		165.00 netto
-------------------	---------------------	---------	---	--	--	-------------------	--	--------------

* Achtung: Gemäss Merkblatt 2030 (Recyclingbeton) sind Anwendungseinschränkungen zu beachten.

¹⁾ kg Bindemittel pro 1'000 Liter Trockengemisch.

Recyclingbeton nicht klassifiziert

Diverse Recyclingbeton-Sorten (exkl. MwSt.)

Hüllbeton für Kanalisations-, Kabelkanäle und Rohrleitungsblöcke. Keine Verwendung als Konstruktionsbeton.

Bezeichnung	Druckfestigkeits- Klasse	Expositionsklasse	Konsistenzklasse/ Zielwert	Grösstkorn D _{max}	Anwendung	Preise ab Werk Fr./m ³
-------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------------------------

Hüllbetone plastisch zur Rohrumhüllung (X0)

Nicht in allen Werken verfügbar

Economico 15RC-M *	C12/15	X0	C3	22.4 RGK-M 100 %	Kranbeton	138.00
Economico 20RC-M *	C16/20	X0	C3	22.4 RGK-M 100 %	Kranbeton	143.50
Economico 30RC-M *	C25/30	X0	C3	22.4 RGK-M 100 %	Kranbeton	161.50
Economico 25RC-C *	C20/25	X0	C3	22.4 RGK-C 100 %	Kranbeton	183.50

* Achtung: Gemäss Merkblatt 2030 (Recyclingbeton) sind Anwendungseinschränkungen zu beachten.

Recycling-Magerbetonsorten (exkl. MwSt.)

Sohlen- und Füllbeton, Negativbeton. Keine Verwendung als Konstruktionsbeton.

Sorten-Nr.	Korngrösse in mm	Bindemittelgehalt kg/m ³	Konsistenz	Preise ab Werk Fr./m ³
------------	------------------	-------------------------------------	------------	-----------------------------------

Magerbetone mit Mischgranulatgemisch

Nicht in allen Werken verfügbar

ReMa M 100	0–22.4 RGK-M 100 %	100	Erdfeucht	93.00
ReMa M 150	0–22.4 RGK-M 100 %	150	Erdfeucht	97.50
ReMa M 200	0–22.4 RGK-M 100 %	200	Erdfeucht	107.50
ReMa M 240	0–22.4 RGK-M 100 %	240	Erdfeucht	121.50

Magerbetone mit Betongranulatgemisch

Nicht in allen Werken verfügbar

ReMa C 100	0–22.4 RGK-C 100 %	100	Erdfeucht	148.50
ReMa C 150	0–22.4 RGK-C 100 %	150	Erdfeucht	156.50
ReMa C 200	0–22.4 RGK-C 100 %	200	Erdfeucht	165.00
ReMa C 240	0–22.4 RGK-C 100 %	240	Erdfeucht	171.50

RC	Recyclingbeton
C	Betongranulat
M	Mischgranulat
RGK	Rezyklierte Gesteinskörnung
RC-C	Recyclingbeton mit Betongranulat
RC-M	Recyclingbeton mit Mischgranulat
RGK-C	Rezyklierte Gesteinskörnung mit Betongranulat
RGK-M	Rezyklierte Gesteinskörnung mit Mischgranulat
ReMa C	Recycling-Magerbeton mit Betongranulat
ReMa M	Recycling-Magerbeton mit Mischgranulat

Betonspezialitäten/Diverses

Betonspezialitäten

Schwerbeton, Rohdichte > 2.6 to/m³ (nicht zertifiziert durch SÜGB)

	Rezepturen auf Anfrage	Preis auf Anfrage
--	------------------------	-------------------

Stahl-/Kunststoff-Faser-Beton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

	Rezepturen auf Anfrage	Preis auf Anfrage
--	------------------------	-------------------

Eingefärbter Beton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

	Rezepturen auf Anfrage	Preis auf Anfrage
--	------------------------	-------------------

Concretum schnell abbindender Beton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

Q-FLASH 2h	Frühfestigkeit von 20 N/mm ² nach 2 Stunden.	Preis auf Anfrage
------------	---	-------------------

Q-FLASH 5h	Frühfestigkeit von 20 N/mm ² nach 5 Stunden.	Preis auf Anfrage
------------	---	-------------------

Anwendung: Alle Arten von Schnellbeton-Applikationen. Instandsetzungen oder Neubau von Betonfahrbahnen bei sehr kurzen Sperrzeiten. Aufbetone und Reprofilierungen von Brückenplatten.

Concretum schwindarmer Beton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

D-Zero	Schwindmass nach 90 Tagen < 0.2 ‰	Preis auf Anfrage
--------	-----------------------------------	-------------------

Anwendung: Ingenieurbau mit hohen Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Rissbildung.

Concretum schnell austrocknender Beton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

C-Dry	Schnell austrocknender Mörtel und Beton	Preis auf Anfrage
-------	---	-------------------

Anwendung: Allgemein bei der Herstellung von Bauteilen bei denen eine schnelle Austrocknung gewünscht ist.

Schnell härtender Beton (nicht zertifiziert durch SÜGB)

Enthärtungsbeschleuniger	Schnell härtender Beton	Preis auf Anfrage
--------------------------	-------------------------	-------------------

Anwendung: Verringerung der Ausschalzeiten und / oder Sperrzeiten.

Saibro-Festkies (nicht zertifiziert durch SÜGB)

Saibro 8R	4–8 mm, Rundkorn, grau	Preis auf Anfrage Saibro GmbH
-----------	------------------------	-------------------------------

Saibro 16R	8–16 mm, Rundkorn, grau	Preis auf Anfrage Saibro GmbH
------------	-------------------------	-------------------------------

Saibro 6G	4–8 mm, Splitt, grau	Preis auf Anfrage Saibro GmbH
-----------	----------------------	-------------------------------

Saibro 11G	8–11 mm, Splitt, grau	Preis auf Anfrage Saibro GmbH
------------	-----------------------	-------------------------------

Beratung und Verkauf: Saibro ist ein homogener, befestigter, wasserdurchlässiger Oberflächenbelag aus festem Kies. Die Qualitäten des Belages liegen in seiner Ästhetik und in seiner Wasserdurchlässigkeit.

Saibro GmbH
 Unterdorfstrasse 38
 4415 Lausen
 Telefon 061 923 20 86
 saibro.ch

Diese Qualitäten erlauben auch innerstädtische befestigte Flächen in ansprechender Weise zu gestalten, ohne sie zu versiegeln. Der Einbau von Saibro bedingt spezielle Kenntnisse, daher muss ein zertifiziertes Einbauunternehmen für den Belagseinbau beauftragt werden. Für Flächen, die durch nicht zertifizierte Unternehmen eingebracht werden, muss die Saibro GmbH abmahnen und lehnt somit jede Haftung ab.

Diverses

Betonzusatzmittel

Verzögerer VZ		Fr. 8.80 /kg netto
---------------	--	--------------------

Frostschutz FS		Fr. 8.80 /kg netto
----------------	--	--------------------

Fliessmittel FM		Fr. 8.80 /kg netto
-----------------	--	--------------------

Die Wahl des Zusatzmittel-Lieferanten ist ausschliesslich Sache des Herstellers. Zusatzmittel, die nicht in den Grundrezepturen eingerechnet sind, werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet. Lange Verzögerungszeiten bedingen Vorversuche.

Zuschläge

Winterzuschlag Beton	Vom 01.12. bis 28.02.	Fr. 4.00 /m ³
----------------------	-----------------------	--------------------------

Prozesswasser-Heizung	Aufbereitung nur bei Kies- und Betonwerk Frei in Kleinandelfingen	Fr. 25.00 /m ³
-----------------------	---	---------------------------



Ungebundene Gemische - Übersicht

Normen

Der VSS hat mit Gültigkeit ab dem 31.10.2021 die SN EN 13242, die SN EN 13285 und die VSS 70119 publiziert, die die SN 670 119-NA (EN 13242/EN 13285) ablösen. Die Normfassungen berücksichtigen die Anforderungen der Bauproduktgesetzgebung, die zwischen Inverkehrbringen (SN EN 13242 für Komponenten und SN EN 13285 für Gemische) und Anwenden (VSS 70 119) eines Produktes (hier ungebundene Gemische) unterscheidet.

Die SN EN 13285 übernimmt die Anpassung der europäischen Norm in das Schweizer Normenwerk. Die Norm beschreibt die Prüfverfahren und Deklarationen (Herstellererklärung) für die Eigenschaften von ungebundenen Gemischen.

Die VSS 70119 stellt die anwendungsbezogenen typischen Anforderungen (technische Lieferbedingungen) an ungebundene Gemische für den Bau und Unterhalt von Strassen, Flugplätzen und anderen Verkehrsflächen zusammen. Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner des technischen Verkaufs auf Seite 46.

Übersicht der Bestandteile für ungebundene rezyklierte Gesteinskörnungen gemäss VSS 70 119

Bestandteil	Ra	Rb	Rc	Ru	Rg	FL	X
RC-Kiesgemisch A	< 30%	< 1%	< 4%	> 70%	< 2%	< 5 cm ³ /kg	< 0.3%
RC-Kiesgemisch B	< 4%	< 1%	< 30%	> 70%	< 2%	< 5 cm ³ /kg	< 0.3%
RC-Kiesgemisch P	< 4%	< 1%	< 4%	> 95%	< 2%	< 5 cm ³ /kg	< 0.3%
RC-Asphaltgranulatgemisch	> 80%	(Rb + Rc) < 2%		< 20%	< 2%	< 5 cm ³ /kg	< 0.3%
RC-Betongranulatgemisch	< 4%	< 2%	> 30%	< 70%	< 2%	< 5 cm ³ /kg	< 0.3%
RC-Mischgranulatgemisch	< 4%	(Rb + Rc + Ru) > 95%			< 2%	< 5 cm ³ /kg	< 1%

Ra Bitumenthaltige Materialien

Rb Mauerziegel, Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton

Rc Beton, Betonprodukte

Ru Ungebundene und industriell hergestellte Gesteinskörnung, Natursteine

Rg Glas

FL Schwimmendes Material

X Sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, Gummi, nicht schwimmend)

Anwendungsmöglichkeiten von RC-Kiesgemischen gemäss Richtlinie BAFU

Bestandteil	lose ohne Deckschicht	lose mit Deckschicht	hydraulisch gebunden	bituminös gebunden
RC-Kiesgemisch A				
RC-Kiesgemisch B				
RC-Kiesgemisch P				
RC-Asphaltgranulatgemisch	x	x x		
RC-Betongranulatgemisch				
RC-Mischabbruchgranulatgemisch				

Verwendung möglich

x x

Verwendung möglich mit der Einschränkung: als Planiermaterial unter bituminöser Deckschicht

Verwendung nicht zugelassen

x

Verwendung nur möglich, wenn die Schichtstärke maximal 7 cm beträgt und das Asphaltgranulat gewalzt wird

Es können je nach Kanton abweichende Bedingungen existieren.

Preise ab Werk oder Umschlagplatz (exkl. MwSt.)

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Schüttgewicht to/m ³	KW Marthalen		KW Wil		KW Aadorf		KW/UP Seen	
			Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³

Betonkiese, Gesteinskörnungen für Beton, Norm SN 670 102b-NA¹⁾ / EN 12620

Betonkies	G _A 85 ¹⁾	0-16	1.80	31.95	57.50	31.95	57.50	31.95	57.50	42.50	76.50	●
Betonkies	G _A 85 ¹⁾	0-32	1.88	28.70	54.00	28.70	54.00	28.70	54.00	37.25	70.00	●
Betonkies-Pumpmischung	G _A 85 ¹⁾ nur franko	0-32	1.88	29.80	56.00	29.80	56.00					●

Rundsande und Mischsande für Beton, Norm SN 670 102b-NA¹⁾ / EN 12620

Sand gewaschen	G _F 85 ¹⁾	0-4	1.51	43.05	65.00	43.05	65.00	43.05	65.00	56.30	85.00	●
Sand Unterlagsboden		0-4	1.51			43.05	65.00					●●
Sand Unterlagsboden		0-8	1.59			40.90	65.00					●●
Sand Tank/Leitungen nur franko		0-1/4	1.31									●●
Sand Spielkasten		0-1/4	1.31					49.60	65.00	63.75	83.50	●●
Sand Kalkarm		0-2	1.50									●●

Runde Gesteinskörnungen für Beton, Norm SN 670 102b-NA¹⁾ / EN 12620

Rundkies	G _C 85/20 ¹⁾	4-8	1.63	39.25	64.00	39.25	64.00	39.25	64.00	48.75	79.50	●
Rundkies	G _C 85/20 ¹⁾	8-16	1.66	34.65	57.50	34.65	57.50	34.65	57.50	44.60	74.00	●
Rundkies	G _C 85/20 ¹⁾	16-32	1.67	32.35	54.00	32.35	54.00	32.35	54.00	40.40	67.50	●
Rundkies	G _C 85/20	32-45	1.64	38.10	62.50	38.10	62.50	38.10	62.50	46.35	76.00	●

Gebrochene Gesteinskörnungen für Asphalt, Norm SN 670 103b-NA²⁾ / EN 13043

Brechsand ungewaschen	G _F 85	0-4	1.53	46.10	70.50	46.10	70.50					●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	4-8	1.39	47.85	66.50	47.85	66.50					●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	8-11	1.40	47.15	66.00	47.15	66.00			56.45	79.00	●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	11-16	1.40	46.80	65.50	46.80	65.50			56.05	78.50	●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	16-22	1.42	46.15	65.50					55.30	78.50	●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	22-32	1.42	48.25	68.50							●
Brechsand ungewaschen		0-3	1.54					55.85	86.00	55.85	86.00	●●
Splitt		3-6	1.37					58.40	80.00	58.40	80.00	●●

Pistenschotter/Splittgemisch

Zuschlag für Splitt gewaschen: + Fr. 6.00/m³

Strassenkiese und Wandkiese

Strassenkies gebrochen		0-22	1.78					29.80	53.00	35.40	63.00	●●
Planiermaterial gebrochen		0-16	1.66	41.25	68.50	41.25	68.50					●●
Strassenkies Netstaler gebrochen und geschlammt		0-15	1.90					58.70	111.50			●●
Strassenkies Lägeron gebrochen		0-20	1.80									●●●
Wandkies I			1.93					20.45	39.50		Auf Anfrage	●●●
Wandkies II			1.93								Auf Anfrage	●●

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA³⁾ / EN 13242 / EN 13285

Kiesgemisch	O _C 85 ³⁾	0-45	1.93									●
Kiesgemisch		0-16	1.90									●●

- Aus SÜGB zertifizierter Produktion
- Produkte nicht genormt
- Auch in der Kiesgrube Neuwingert Glattfelden erhältlich
- Die Korngrösse des Maximalkornes kann variieren

- Kiesmaterialien zertifiziert für normative Verwendungszwecke:
- ¹⁾ 670 102b-NA / EN 12620
 - ²⁾ 670 103b-NA / EN 13043
 - ³⁾ 670 119-NA / EN 13242 / EN 13285

Preise ab Werk oder Umschlagplatz (exkl. MwSt.)

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Schüttgewicht to/m ³	UP Hard		UP Frei Kleinfeldern		UP Hildenbrand Glattfeldern		UP Dielsdorf	
			Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³

Betonkiese, Gesteinskörnungen für Beton, Norm SN 670 102b-NA¹⁾ / EN 12620

Betonkies	G _A 85 ¹⁾	0-16	1.80	42.50	76.50	37.50	67.50	42.50	76.50	42.50	76.50	●
Betonkies	G _A 85 ¹⁾	0-32	1.88	37.25	70.00	34.05	64.00			37.25	70.00	●
Betonkies-Pumpmischung	G _A 85 ¹⁾ nur franko	0-32	1.88									●

Rundsande und Mischsande für Beton, Norm SN 670 102b-NA¹⁾ / EN 12620

Sand gewaschen	G _F 85 ¹⁾	0-4	1.51	56.30	85.00	49.65	75.00	56.30	85.00	56.30	85.00	●
Sand Unterlagsboden		0-4	1.51									●●
Sand Unterlagsboden		0-8	1.5									●●
Sand Tank/Leitungen nur franko		0-1/4	1.31									●●
Sand Spielkasten		0-1/4	1.31	63.75	83.50	57.25	75.00	63.75	83.50			●●
Sand Kalkarm		0-2	1.50	58.67	88.00							●●

Runde Gesteinskörnungen für Beton, Norm SN 670 102b-NA¹⁾ / EN 12620

Rundkies	G _C 85/20 ¹⁾	4-8	1.63	48.75	79.50	45.40	74.00	48.75	79.50	48.75	79.50	●
Rundkies	G _C 85/20 ¹⁾	8-16	1.66	44.60	74.00	40.65	67.50	44.60	74.00	44.60	74.00	●
Rundkies	G _C 85/20 ¹⁾	16-32	1.67	40.40	67.50	38.30	64.00	40.40	67.05	40.40	67.50	●
Rundkies	G _C 85/20	32-45	1.64	46.35	76.00	44.20	72.50	46.35	76.00			●

Gebrochene Gesteinskörnungen für Asphalt, Norm SN 670 103b-NA²⁾ / EN 13043

Brechsand ungewaschen	G _F 85	0-4	1.53	54.25	83.00	52.60	80.50					●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	4-8	1.39	56.85	79.00	55.05	76.50	56.85	79.00			●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	8-11	1.40	56.45	79.00							●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	11-16	1.40	56.05	78.50							●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	16-22	1.42	55.30	78.50							●
Splitt	G _C 85/15 ²⁾	22-32	1.42									●
Brechsand ungewaschen		0-3	1.54									●●
Splitt		3-6	1.37			61.30	84.00					●●
Pistenschotter/Splittgemisch		16-X	1.50			33.35	50.00					●●●

Zuschlag für Splitt gewaschen: + Fr. 6.00/m³

Strassenkiese und Wandkiese

Strassenkies gebrochen		0-22	1.78			35.40	63.00					●●
Planiermaterial gebrochen		0-16	1.66									●●
Strassenkies Netstaler gebrochen und geschlammt		0-15	1.90	58.70	111.50	58.70	111.50	58.70	111.50			●●
Strassenkies Lägeron gebrochen		0-20	1.80			Auf Anfrage						●●●
Wandkies I			1.93			25.65	49.50	20.45	39.50			●●●
Wandkies II			1.93					19.95	38.50			●●

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA³⁾ / EN 13242 / EN 13285

Kiesgemisch	O _C 85 ³⁾	0-45	1.93					25.65	49.50			●
Kiesgemisch		0-16	1.90					Auf Anfrage				●●

- Aus SÜGB zertifizierter Produktion
- Produkte nicht genormt
- Auch in der Kiesgrube Neuwingert Glattfeldern erhältlich
- Die Korngrösse des Maximalkornes kann variieren

- Kiesmaterialien zertifiziert für normative Verwendungszwecke:
- ¹⁾ 670 102b-NA / EN 12620
 - ²⁾ 670 103b-NA / EN 13043
 - ³⁾ 670 119-NA / EN 13242 / EN 13285

Spezialmaterialien, Baustoffe und rezyklierte Gesteinskörnung

Spezialmaterialien (Preise ab Werk oder Umschlagplatz, exkl. MwSt.)

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Schüttgewicht to/m ³	KW Marthalen		KW/UP Seen		UP Frei Kleinfeldingen		UP Hildenbrand Glattfelden	
			Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³

Natursteine, Bruchsteine und Findlinge

Bollensteine	Div. Grössen	1.64	52.45	86.00	52.45	86.00	52.45	86.00	52.45	86.00	●●
Fideriser Bollensteine	Unsortiert	1.64			66.45	109.00			66.45	109.00	●●
Findlinge	Div. Grössen						Auf Anfrage				●●

Diverse Materialien

Humus							Auf Anfrage	Auf Anfrage
Humus gesiebt							Auf Anfrage	Auf Anfrage
Weitere Materialien auf Anfrage								

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Schüttgewicht to/m ³	KW Aadorf	
			Fr./to	Fr./m ³

Bergschotter

Bergschotter schwarz/weiss	8-16	1.49	100.70	150.00	●●
Bergschotter schwarz/weiss	16-32	1.47	102.05	150.00	●●
Bergschotter schwarz/weiss	32-63	1.45	103.45	150.00	●●
Bergschotter schwarz/weiss	63-100	1.41	106.40	150.00	●●
Bergschotter schwarz/weiss	100-160	1.39	107.90	150.00	●●

●● Produkte nicht genormt



Spezialmaterialien, Baustoffe und rezyklierte Gesteinskörnung

Baustoffe und rezyklierte Gesteinskörnungen (Preise ab Werk oder Umschlagplatz, exkl. MwSt.)

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Schüttgewicht to/m ³	KW Aadorf		UP Hard		RC-Platz Frei Marthalen		UP Hildenbrand Glattfelden	
			Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³	Fr./to	Fr./m ³

Recyclingprodukte nach Norm VSS 70 119 oder SIA Merkblatt 2030

RC-Kiesgemisch B OC ₈₅ *	0-45	1.75			19.45	34.00	19.45	34.00	19.45	34.00	●
RC-Kiesgemisch B OC ₈₅ **	0-16	1.70							Auf Anfrage		●●
RC-Betongranulatgemisch OC ₈₅ *	0-45	1.65	20.30	33.50	20.30	33.50					●
RC-Betongranulatgemisch OC ₈₅ **	0-16	1.58			25.95	41.00					●
RC-Betongranulat ECO***	0-63	1.64			18.30	30.00	18.30	30.00			●●

OC₈₅* = Siebdurchgang, 85% ist < 45 mm

OC₈₅** = Siebdurchgang, 85% ist < 16 mm

ECO*** = Die zulässigen Verwendungsmöglichkeiten nach der Richtlinie für die Vewertung mineralischer Bauabfälle 31/06 des BAFU sind zwingend zu beachten.

● Aus SÜGB zertifizierter Produktion

●● Produkte nicht genormt





Baustofflabor-Preise für Prüfungen an Beton (exkl. MwSt.)

Frischbetonkontrollen

	Installation inkl. Werkzeug		150.00
SIA 262/1 H	Wassergehalt von Frischbeton	⊕	114.00
SN EN 12350-4/-5	Verarbeitbarkeit (Verdichtungs- oder Ausbreitmass)	⊕	73.00
SN EN 12350-6/-7	Rohdichte, Luftporengehalt	⊕	73.00
SN EN 12390-2	Herstellung Probekörper per Stk.	⊕	15.00
Baustellenpräsenz < 2.5 h	Kurzinsatz inkl. 20 km ab Oberwinterthur, einfach		350.00
Baustellenpräsenz < 5.0 h	Halbtagespauschale inkl. 20 km ab Oberwinterthur, einfach		560.00
Baustellenpräsenz < 9.0 h	Tagespauschale inkl. 20 km ab Oberwinterthur, einfach		900.00

Festbetonkontrollen (ohne Probenahme)

SN EN 12390-3	Würfel-/Zylinderdruckfestigkeit inkl. Transport zur Prüfstelle	⊕	50.00
SIA 262/1 A	Wasserleitfähigkeit	⊕	550.00
SIA 262/1 B	Chloridwiderstand	⊕	800.00
SIA 262/1 C	Frost-Tausalzwiderstand	⊕	1'050.00
SIA 262/1 I	Karbonatisierungswiderstand	⊕	780.00
SN EN 12390-5	Biegezugfestigkeiten (mit Druckfestigkeiten) an Serie von 3 Prüfkörpern	⊕	360.00
SN EN 12390-13	E-Modul an Serie von 3 Prüfkörpern	⊕	450.00

Festbetonkontrolle, andere Prüfungen (ohne Probenahme)

SN EN 12504-2	Festigkeitsmessungen mit Prallhammer 3 x 11 Stk.		320.00
---------------	--	--	--------

Baustofflabor-Preise für Prüfungen an Kiesmaterialien (exkl. MwSt.)

Mineralische Baustoffe

SN EN 932-1	Probenahme von Gesteinskörnungen, nach Aufwand pro Std.	⊕	110.00
SN EN 933-1	Siebanalyse von Einzelkomponenten	⊕	145.00
SN EN 933-1	Siebanalyse von Mineralgemischen	⊕	170.00
SN EN 933-1	Siebanalyse von Mineralgemischen mit Gehalt an Feinanteilen < 0.063mm grösser 10% (M.) nach Aufwand pro Std.	⊕	110.00
SN EN 933-1	Siebanalyse von Sekundärbaustoffen	⊕	190.00
SN EN 933-3	Kornform-Plattigkeitskennzahl, pro Korngruppe	⊕	200.00
SN EN 933-3	Kornform-Plattigkeitskennzahl vom Gemisch, pro Korngemisch	⊕	450.00
SN EN 933-5	Anteil an gebrochenen Körnern, pro Korngruppe	⊕	170.00
SN EN 933-6	Fliesskoeffizient		90.00
SN EN 933-11	Bestimmung der stofflichen Zusammensetzung von Sekundärmaterial	⊕	285.00
SN EN 1097-3	Schüttdichte		50.00
SN EN 1097-5	Anlieferungswassergehalt		50.00
SN EN 1097-6	Rohdichte und Wasseraufnahme von Sand 0/4	⊕	250.00
SN EN 1097-6	Rohdichte und Wasseraufnahme von Korngruppen 4/31,5	⊕	200.00
SN EN 1097-2	Los Angeles-Versuch (Widerstand gegen Zertrümmerung), pro Korngruppe	⊕	330.00
SN EN 13286-2	Proctorversuch (Trockendichte und optimaler Wassergehalt), an 6 Probekörper	⊕	650.00
SN EN 13286-47	CBR1-Wert (Tragfähigkeit nach Verdichtung), an 6 Probekörper	⊕	1000.00
SN EN 13286-47	CBR2-Wert (Tragfähigkeit nach 4 Tagen Wasserlagerung), pro Versuch	⊕	410.00
VSS 70321	CBRF-Wert (Tragfähigkeit nach Frostversuch), pro Versuch	⊕	950.00

Regieansätze sowie Zuschläge für Nacharbeit, Sonn- und Feiertage finden Sie unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Baustofflabor-Prüfungen.



Kies, Beton- und Muldentransporte

Transportpreise (exkl. MwSt.)

MZ = Muldenzone

PLZ	Ortschaft	Kies		Beton	MZ
		Fr./to	Fr./m ³	Fr./m ³	

Stadt Winterthur

8400	Winterthur	16.25	24.50	30.00	1
------	------------	-------	-------	-------	---

Stadt Zürich

8001	Zürich-Innenstadt	20.55	31.00	40.50	3
8002	Zürich-Enge	20.55	31.00	46.50	3
8003	Zürich-Sihlfeld	20.55	31.00	46.50	3
8004	Zürich-Aussersihl	20.55	31.00	40.50	3
8005	Zürich-Industrie	19.20	29.00	40.50	3
8006	Zürich-Oberstrass	19.20	29.00	40.50	3
8008	Zürich-Riesbach	19.20	29.00	46.50	3
8032	Zürich-Hottingen	20.55	31.00	40.50	3
8037	Zürich-Wipkingen	19.20	29.00	35.50	3
8044	Zürich-Fluntern	20.55	31.00	36.50	3
8045	Zürich-Albisgüetli	20.55	31.00	46.50	3
8046	Zürich-Affoltern	19.20	29.00	35.50	3
8047	Zürich-Albisrieden	20.55	31.00	46.50	3
8048	Zürich-Altstetten	19.20	29.00	46.50	3
8049	Zürich-Höngg	18.55	28.00	40.50	3
8050	Zürich-Oerlikon	19.20	29.00	30.00	3
8051	Zürich-Schwamendingen	19.20	29.00	30.00	3
8052	Zürich-Seebach	18.55	28.00	30.00	3
8053	Zürich-Witikon	21.20	32.00	46.50	3
8055	Zürich-Wiedikon	20.55	31.00	46.50	3
8057	Zürich-Unterstrass	19.20	29.00	35.50	3
8058	Zürich-Flughafen	17.20	26.00	32.50	3
8064	Zürich-Grünau	19.20	29.00	46.50	3

A

8355	Aadorf	12.60	19.00	30.00	2
8522	Aawangen	12.60	19.00	30.00	2
8452	Adlikon b. Andelfingen	13.60	20.50	30.00	2
8106	Adlikon b. Regensdorf	17.20	26.00	30.00	3
8412	Aesch b. Neftenbach	14.25	21.50	30.00	1
9556	Affeltrangen	14.25	21.50	32.50	4
8308	Agasul	19.20	29.00	36.50	2
8453	Alten	12.60	19.00	30.00	2
8479	Altikon	15.55	23.50	42.00	2
8450	Andelfingen	13.60	20.50	30.00	2
8514	Amlikon-Bissegg	17.20	26.00	36.50	4
8544	Attikon	16.25	24.50	38.00	2

B

8184	Bachenbülach	15.55	23.50	32.50	2
8164	Bachs	15.55	23.50	30.00	3
8362	Balterswil	14.25	21.50	32.50	3
8303	Balterswil	18.85	28.50	32.50	2
8471	Bänk / Dägerlen	15.55	23.50	31.50	2
8254	Basadingen	15.55	23.50	42.00	2
8303	Bassersdorf	18.55	28.00	32.50	2
8414	Bebikon	14.25	21.00	31.50	2

PLZ	Ortschaft	Kies		Beton	MZ
		Fr./to	Fr./m ³	Fr./m ³	

B

8121	Benglen	22.20	33.50	42.00	3
8463	Benken	13.60	20.50	30.00	3
9553	Bettwiesen	17.20	26.00	36.50	4
8415	Berg am Irchel	13.60	20.50	32.50	2
8471	Berg / Dägerlen	15.55	23.50	31.50	2
8222	Beringen	15.55	23.50	39.00	3
8544	Bertschikon b. Attikon	16.25	24.50	36.50	1
8363	Bichelsee	14.55	22.00	32.50	3
8314	Billikon / Kyburg	18.55	28.00	32.50	1
8122	Binz	21.20	32.00	39.00	2
8307	Bisikon	18.55	28.00	36.50	2
8113	Boppelsen	17.20	26.00	32.50	4
9552	Bronschhofen	17.20	26.00	36.50	4
8311	Brütten	17.20	26.00	32.50	1
8306	Brüttisellen	18.85	28.50	31.50	2
8414	Buch am Irchel	14.25	21.50	31.50	2
8454	Buchberg	12.90	19.50	35.50	2
8107	Buchs	16.90	25.50	30.00	3
8180	Bülach	15.55	23.50	32.50	2

D

8447	Dachsen	14.25	21.50	30.00	3
8471	Dägerlen	14.25	21.50	31.50	2
8108	Dällikon	18.55	28.00	30.00	3
8114	Dänikon	19.20	29.00	32.50	3
8421	Dättlikon	15.55	23.50	30.00	2
8452	Dätwil	13.60	20.50	30.00	2
8414	Desibach	14.25	21.50	31.50	2
8505	Dettighofen	17.20	26.00	36.50	4
8157	Dielsdorf	16.25	24.50	30.00	3
8305	Dietlikon	18.55	28.00	30.00	2
8474	Dinhard	15.55	23.50	36.50	1
8458	Dorf	13.60	20.50	30.00	2
8600	Dübendorf	19.20	29.00	32.50	3

E

8307	Effretikon	18.55	28.00	36.50	2
8193	Eglisau	12.60	19.00	30.00	2
5420	Ehrendingen	19.20	29.00	32.50	3
8405	Eidberg	16.55	25.00	30.00	1
8353	Elgg	12.60	19.00	30.00	2
8548	Ellikon a. d. Thur	17.20	26.00	42.00	1
8464	Ellikon am Rhein	12.60	19.00	30.00	2
8352	Elsau / Rätterschen	17.20	26.00	30.00	1
8424	Embrach	16.25	24.50	36.50	2
8423	Embrach-Embraport	16.25	24.50	36.50	2
8180	Eschenmosen / Bülach	15.55	23.50	32.50	2
8360	Eschlikon	14.25	21.50	32.50	3
8314	Ettenhausen / Kyburg	18.55	28.00	32.50	1

Kies, Beton- und Muldentransporte

Transportpreise (exkl. MwSt.)

MZ = Muldenzone

PLZ	Ortschaft	Kies		Beton	MZ
		Fr./to	Fr./m ³	Fr./m ³	
F					
8951	Fahrweid	19.20	29.00	39.00	3
8117	Fällanden	19.20	29.00	36.50	3
8552	Felben-Wellhausen	14.25	21.50	32.50	3
8245	Feuerthalen	14.25	21.50	32.50	3
8376	Fischingen	14.25	21.50	32.50	3
5467	Fisibach	14.25	21.50	32.50	3
8416	Flaach	13.60	20.50	30.00	2
8247	Flurlingen	14.25	21.50	32.50	3
8500	Frauenfeld	14.25	21.50	32.50	2
8427	Freienstein	14.25	21.50	36.50	2
8352	Fulau / Rätterschen	17.20	26.00	30.00	1

G					
8523	Gachnang	14.25	21.50	32.50	2
8302	Gerlisberg / Kloten	17.20	26.00	32.50	2
8152	Glattbrugg	17.20	26.00	30.00	3
8192	Glattfelden	13.60	20.50	31.50	2
8044	Gockhausen	20.55	31.00	36.50	3
8405	Gotzenwil	16.55	25.00	30.00	2
8310	Grafstal	18.55	28.00	36.50	2
8415	Gräslikon	14.25	21.50	36.50	2
8543	Gundetswil	17.20	26.00	39.00	2
8468	Guntalingen	15.55	23.50	36.50	3
8605	Gutenswil	20.55	31.00	42.00	2
8357	Guntershausen	12.60	19.00	30.00	2
8478	Gütighausen	14.25	21.50	39.00	2

H					
8523	Hagenbuch	14.25	21.50	32.50	2
8444	Henggart	14.25	21.50	32.50	2
8442	Hettlingen	15.55	23.50	30.00	1
8182	Hochfelden	15.55	23.50	32.50	2
8354	Hofstetten	12.60	19.00	30.00	3
8154	Hofstetten / Oberglatt	16.25	24.50	30.00	2
8181	Höri (Nieder- / Ober-)	15.55	23.50	30.00	2
8457	Humlikon	13.60	20.50	32.50	2
8412	Hünikon / Neftenbach	14.25	21.50	30.00	1
8194	Hüntwangen	12.60	19.00	36.50	2
8115	Hüttikon	15.55	23.50	32.50	3

I					
8405	Iberg	16.55	25.00	30.00	1
8308	Illnau	19.20	29.00	39.00	2

K					
5466	Kaiserstuhl	14.25	21.50	32.50	3
8546	Kefikon	17.20	26.00	39.00	3
8310	Kemptthal	18.55	28.00	32.50	2
8604	Kindhausen / Volketswil	19.20	29.00	39.00	2
8451	Kleinandelfingen	13.60	20.50	30.00	2
8302	Kloten	17.20	26.00	32.50	2

PLZ	Ortschaft	Kies		Beton	MZ
		Fr./to	Fr./m ³	Fr./m ³	
K					
8483	Kollbrunn	18.55	28.00	30.00	1
8314	Kyburg	18.55	28.00	32.50	1
L					
8486	Langenhard / Rikon	19.20	29.00	32.50	1
8246	Langwiesen	14.25	21.50	36.50	3
8447	Laufen / Dachsen	14.25	21.50	30.00	3
8315	Lindau	19.55	29.50	38.00	2
9506	Lommis	14.25	21.50	32.50	3
8426	Lufingen	17.20	26.00	38.00	2
8512	Lustdorf	14.25	21.50	32.50	3

M					
8322	Madetswil	20.55	31.00	36.50	2
8460	Marthalen	12.60	19.00	30.00	2
8124	Maur	22.20	33.50	42.00	3
9548	Matzingen	14.25	21.50	32.50	2
8155	Mettmenhasli / Niederhasli	16.25	24.50	30.00	3
8555	Müllheim	17.20	26.00	36.50	4
9542	Münchwilen	14.25	21.50	32.50	4

N					
8173	Neerach	15.55	23.50	30.00	2
8413	Neftenbach-Hard	15.55	23.50	30.00	1
8484	Neschwil	19.55	29.50	32.50	2
8488	Neubrunn	20.55	31.00	39.00	2
8212	Neuhausen	14.25	21.50	36.50	3
8172	Niederglatt	15.55	23.50	30.00	2
8155	Niederhasli	16.25	24.50	30.00	3
8525	Niederneunforn	15.55	23.50	32.50	2
8162	Niedersteinmaur	15.55	23.50	30.00	3
8166	Niederweningen	16.25	24.50	32.50	2
8452	Niederwil / Adlikon	13.60	20.50	30.00	2
8309	Nürensdorf	18.55	28.00	36.50	2
8180	Nussbaumen / Bülach	15.55	23.50	32.50	2
8418	Nussberg / Schlatt	19.55	29.50	32.50	1

O					
8425	Oberembrach	16.25	24.50	32.50	2
8102	Oberengstringen	18.55	28.00	36.50	3
8154	Oberglatt	16.25	24.50	30.00	2
8156	Oberhasli	16.25	24.50	30.00	3
8488	Oberhofen / Turbenthal	20.55	31.00	39.00	2
8526	Oberneunforn	15.55	23.50	32.50	3
8185	Ober-Niederrüti / Winkel	16.25	24.50	36.50	2
8418	Oberschlatt	19.55	29.50	32.50	1
8477	Oberstammheim	16.25	24.50	38.00	3
8162	Obersteinmaur	15.55	23.50	30.00	3
8374	Oberwangen	14.25	21.50	32.50	4
8165	Oberweningen	16.25	24.50	32.50	2

Kies, Beton- und Muldentransporte

Transportpreise (exkl. MwSt.)

MZ = Muldenzone


PLZ	Ortschaft	Kies		Beton	MZ
		Fr./to	Fr./m ³	Fr./m ³	
O					
8471	Oberwil b. Dägerlen	15.55	23.50	31.50	2
8309	Oberwil / Nürensdorf	18.55	28.00	36.50	2
8461	Oerlingen	12.90	19.50	30.00	2
8472	Ohringen	15.55	23.50	32.50	1
8152	Opfikon	19.55	29.50	30.00	3
8475	Ossingen	14.25	21.50	32.50	2
8112	Otelfingen	15.90	24.00	32.50	3
8307	Ottikon b. Kempthal	18.85	28.50	36.50	2
P					
8118	Pfaffhausen	20.55	31.00	36.50	3
8422	Pfungen	15.55	23.50	30.00	1
R					
8175	Raat / Windlach	14.25	21.50	32.50	2
8197	Rafz	12.60	19.00	36.50	2
8487	Rämismühle	19.55	29.50	32.50	2
8352	Räterschen	17.20	26.00	30.00	1
9352	Rickenbach	17.20	26.00	36.50	4
8158	Regensberg	16.25	24.50	30.00	3
8105	Regensdorf	18.55	28.00	32.50	3
8404	Reutlingen	16.55	25.00	30.00	1
8462	Rheinau	13.60	20.50	30.00	2
8193	Rheinsfelden / Eglisau	12.60	19.00	30.00	2
8545	Rickenbach Sulz	16.25	24.50	38.00	2
8352	Ricketwil	17.20	26.00	30.00	1
8412	Riet / Neftenbach	15.55	23.50	30.00	1
8486	Rikon im Tösstal	19.20	29.00	32.50	1
8427	Rorbas	15.55	23.50	36.50	2
8455	Rüdlingen	13.60	20.50	36.50	2
8465	Rudolfingen	13.60	20.50	30.00	2
8352	Rümikon	17.20	26.00	30.00	2
8153	Rümlang	17.20	26.00	30.00	3
8332	Russikon	20.55	31.00	39.00	2
8471	Rutschwil / Dägerlen	15.55	23.50	31.50	2
S					
8200	Schaffhausen	15.55	23.50	36.50	3
8370	Sirnach	14.25	21.50	32.50	4
8418	Schlatt	19.55	29.50	32.50	1
8255	Schlattingen	15.55	23.50	42.00	3
8165	Schleinikon	15.90	24.00	32.50	3
5425	Schneisingen	19.85	30.00	30.50	3
8495	Schmidrüti	14.25	21.50	32.50	4
8165	Schöfflisdorf	15.90	24.00	32.50	3
8352	Schottikon	15.90	24.00	30.00	1
8603	Schwerzenbach	20.55	31.00	39.00	2
8193	Seglingen / Eglisau	12.60	19.00	30.00	2
8482	Sennhof	18.55	28.00	30.00	1
8472	Seuzach	15.55	23.50	32.50	1
8174	Stadel b. Niederglatt	14.25	21.50	30.00	2
8404	Stadel b. Winterthur	16.55	25.00	30.00	1

PLZ	Ortschaft	Kies		Beton	MZ
		Fr./to	Fr./m ³	Fr./m ³	
S					
8162	Steinmaur	15.55	23.50	29.50	3
T					
8317	Tagelswangen	19.55	29.50	39.00	2
8428	Teufen	14.25	21.50	36.50	2
8478	Thalheim	14.25	21.50	39.00	2
8484	Theilingen	19.55	29.50	36.50	2
8193	Tössriedern / Eglisau	12.60	19.00	30.00	2
8466	Trüllikon	13.60	20.50	32.50	4
8467	Truttikon	14.25	21.50	36.50	4
8488	Turbenthal	20.55	31.00	39.00	2
U					
8248	Uhwiesen	13.60	20.50	32.50	3
8103	Unterengstringen	18.55	28.00	39.00	3
8418	Unterschlatt	19.55	29.50	32.50	2
8476	Unterstammheim	15.55	23.50	38.00	2
V					
8459	Volken	13.60	20.50	30.00	2
8604	Volketswil	19.20	29.00	39.00	2
W					
8360	Wallenwil	14.25	21.50	32.50	4
8304	Wallisellen	18.55	28.00	30.00	3
8468	Waltalingen	15.55	23.50	36.50	2
8418	Waltenstein / Schlatt	19.55	29.50	32.50	1
8602	Wangen	21.20	32.00	36.50	2
9545	Wängi	14.25	21.50	32.50	2
8195	Wasterkingen	13.60	20.50	30.00	2
8105	Watt	17.20	26.00	30.00	3
8187	Weiach	14.25	21.50	30.00	2
8484	Weisslingen	19.55	29.50	32.50	2
8552	Wellhausen	14.25	21.50	32.50	4
8512	Wetzikon	14.25	21.50	32.50	4
8474	Welsikon / Dinhard	15.55	23.50	36.50	1
8542	Wiesendangen	17.20	26.00	32.50	1
8196	Wil	12.60	19.00	32.50	2
8492	Wila	21.20	32.00	39.00	2
9535	Wilen	14.25	21.50	32.50	4
8489	Wildberg	20.55	31.00	36.50	2
8465	Wildensbuch / Rudolfingen	13.60	20.50	30.00	2
8175	Windlach	14.25	21.50	32.50	2
8185	Winkel	16.25	24.50	36.50	2
8312	Winterberg	18.55	28.00	32.50	2
9547	Wittenwil	13.60	20.50	30.00	2
9514	Wuppenau	17.20	26.00	36.50	4
Z					
8487	Zell	19.55	29.50	32.50	1
8192	Zweidlen	13.60	20.50	31.50	2



Muldenservice

Zone 2: Zürcher Unterland, Weinland, teils Zürcher Oberland und Thurgau

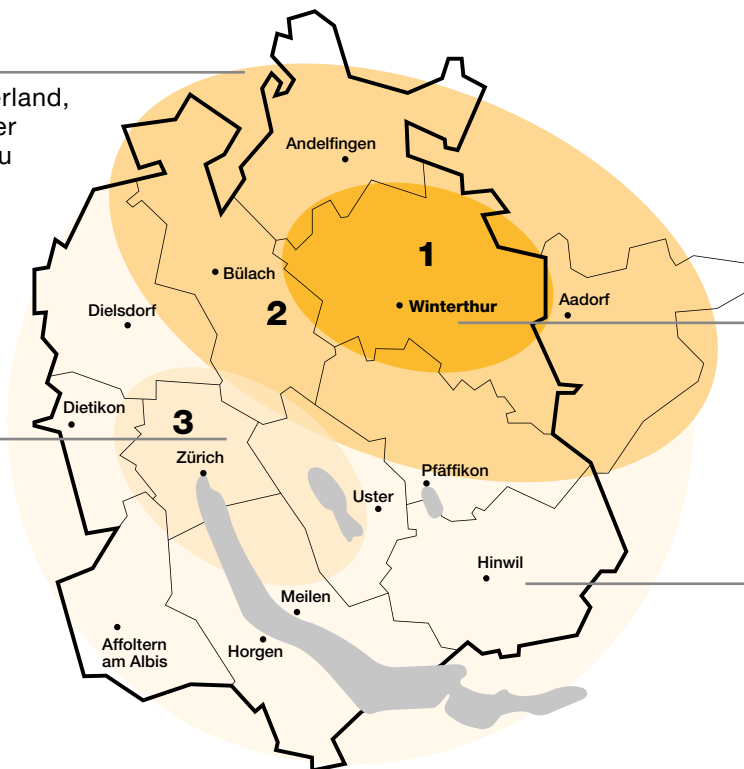

Zone 1: Winterthur Stadt und Umgebung

Zone 3: Zürich Stadt und Umgebung

Übrige Gebiete des Kantons Zürich

Transportpreise Mulde wechseln / abholen (exkl. MwSt.) Ortschaften und Muldenzonen MZ siehe ab Seite 25

Muldentypen			Zone 1	Zone 2	Zone 3	Übrige Gebiete
M 40	M 60	M 67	167.00	192.50	218.00	Preis auf Anfrage
Transport für Altholz			244.00	230.50	218.50	Preis auf Anfrage
FC 85	RT 10	RT 18/36	256.50	282.00	308.00	Preis auf Anfrage
Transport für Altholz			332.50	308.00	282.00	Preis auf Anfrage
Mulde stellen Fr. 60.00						

Muldentypen

Normalmulde M 40/60

Für Aushub, Bauschutt und Bausperrgut



Typ	Ausmass:	L x B x H (cm)
M 40	(4.0 m³)	350 x 169 x 96
M 60	(6.0 m³)	450 x 203 x 108

Flachcontainer FC 85

Für Aushub und Bauschutt (befahrbar)



Typ	Ausmass:	L x B x H (cm)
FC 85	(8.5 m³)	501 x 211 x 100

Allzweckmulde M 67/Deckelmulde DM 60

Für leichte Abfälle und Bausperrgut



Typ	Ausmass:	L x B x H (cm)
M 67	(7.0 m³)	350 x 169 x 163
DM 60	(6.0 m³)	350 x 169 x 163

Rolltainer RT 10

Für Aushub und Bauschutt (befahrbar)



Typ	Ausmass:	L x B x H (cm)
RT 10	(10.0 m³)	530 x 250 x 110

Schlammmulde SL

Für nassen Aushub und Schlamm



Typ	Ausmass:	L x B x H (cm)
SL	(4.5–5.0 m³)	400 x 169 x 163

Rolltainer RT 18/36

Für Bausperrgut, Holz und leichte Schüttgüter



Typ	Ausmass:	L x B x H (cm)
RT 18	(18.0 m³)	530 x 250 x 175
RT 36	(36.0 m³)	695 x 250 x 2500



Toggenburger

Togge

Entsorgung von unbelasteten Bauabfällen

Aushub

Grundsatz

In die Auffüllungen darf grundsätzlich nur unverschmutztes Aushubmaterial gekippt werden. Für sämtliche Anlieferungen von Aushub muss zwingend vor Beginn der Arbeiten die Aushubdeklaration (Download auf unseren Webseiten unter Dokumente möglich) eingereicht werden.

Folgende Stoffe dürfen in unseren Auffüllungen NICHT deponiert werden.

Bauschutt Betonabbruch Mischabbruch Strassenaufbruch	Kehricht-Schlacke Industrieabfälle aller Art Flüssigkeiten und Schlamm
Belagsaufbruch Verunreinigtes Erdmaterial Organische Materialien (Neophyten nach Absprache) Holz jeglicher Art	Öl, Farben und lösungsmittelhaltige Stoffe Kessel und Fässer Kunststoffe wie Bauplastik, Röhren, Kübel, Isolierstoffe
Haushaltabfälle	Autoreifen Metalle wie Eisen, Aluminium, usw.

Aushub U (unverschmutzt), VVEA Anhang 3, Ziffer 1

Aushubmaterial gilt als unverschmutzt, wenn seine natürliche Zusammensetzung durch menschliche Tätigkeit weder chemisch noch durch Fremdstoffe (z. B. Bauschutt, Glas, Schlacke, Holz etc.) verändert wurde. Aushub U kann uneingeschränkt für Hinterfüllungen verwendet oder in Aushubdeponien abgelagert werden.

Schlechtwetter-Zuschlag

Bei schlechten Wetterverhältnissen und deren Folgen in den Aushubdeponien wird ein Zuschlag für den erhöhten Deponieaufwand erhoben.

Stichproben

Die Toggenburger Unternehmungen sind verpflichtet, das angelieferte Aushubmaterial stichprobenweise zu überprüfen. Erfüllt das untersuchte Aushubmaterial die gesetzlichen

Grenzwerte nicht, wird das Material in Absprache mit dem Abgeber respektive mit der Behörde:

- entweder dem Abgeber, unter Verrechnung aller Aufwendungen, zurückgegeben oder
- gesetz- und umweltkonform, unter Verrechnung aller Aufwendungen, entsorgt.

Mineralisches Rückbaumaterial

Recyclingzentren

In unseren Recyclingzentren bereiten wir unverschmutzte und schwach verschmutzte mineralische Bauabfälle wieder zu hochwertigen Recyclingbaustoffen auf.

Auf Anfrage können wir im Recyclingzentrum Hard Neftenbach auch Bauabfälle mit stark verschmutztem und durch gefährliche Stoffe verunreinigtes Material zwischenlagern, bevor sie der endgültigen Verarbeitung oder Deponierung zugeführt werden.


Toggenburger AG produziert und transportiert klimaneutral

Wir sind überzeugt, dass die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt die Zukunft sichert. Als modernes Unternehmen sind wir bestrebt, unsere Leistungen umweltschonend zu erbringen und tragen mit unseren Aktivitäten in der Umwelttechnik und im Rückbau/Erdbau viel zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Wir kompensieren CO₂-Emissionen mit Klimaschutzzertifikaten von Fair Recycling. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Klima, Umwelt und Ressourcen. Erfahren Sie mehr unter toggenburger.ch



Die Schweizer Klimaschutzstiftung trägt mit fairem Recycling von ausgedienten FCKW-haltigen Kühlgeräten zum weltweiten Klimaschutz bei.

Baustoffkreislauf

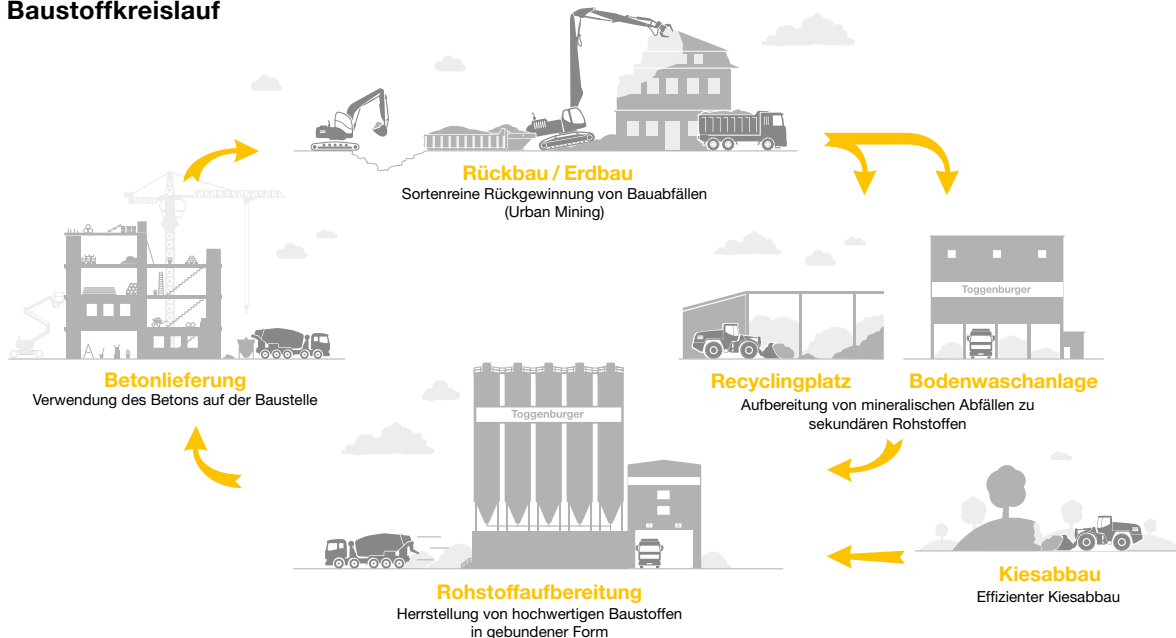

Entsorgung von unbelasteten Bauabfällen

Gebühren bei Abholung durch Toggenburger-Fahrzeuge exkl. Transportkosten (exkl. MwSt.)

VVEA Code	Mineralische Bauabfälle	Qualität	Einheit to/m³	Preis in Fr.	
				to	m³
17 05 06	Aushub trocken	Sauber	to/m³	11.25	18.00
17 05 06	Aushub wassergesättigt	Sauber	to/m³	17.50	28.00
17 05 06	Aushub nass (Schlamm)	Sauber	to/m³	34.40	55.00
17 05 04	Ober-/Unterboden	Sauber	to/m³	7.15	10.00
17 01 01	Betonabbruch U	Sauber / Kante < 70 cm	to/m³	3.15	5.00
17 01 98	Strassenaufbruch	Sauber ≤ 4 % Belagsabbruch	to/m³	3.15	5.00
17 01 07	Mischabbruch U	Gipsanteil < 1 %	to/m³	40.00	56.00
17 01 07	Mischabbruch U	Gipsanteil > 1 %	to/m³	60.00	84.00
17 03 02	Ausbauasphalt Schollen	PAK < 250 mg/kg	to	Auf Anfrage	
17 03 02	Ausbauasphalt Fräsgut	PAK < 250 mg/kg	to	Auf Anfrage	
17 09 98	Gemischte brennbare Abfälle	Brennbar	to	*195.00	
17 09 04 [ak]	Gemischte Bauabfälle	Nicht brennbar	m³		*85.00
17 02 97 [ak]	Altholz	Länge bis max. 2 m	to	*115.00	
	Bäume und Sträucher	Durchmesser < 25 cm	to	*125.00	
20 01 38	Wurzelstöcke		to	*220.00	
17 05 04	Grasnarben		to	*130.00	
17 04 07	Gemischtes Metall		to	Gem. Marktlage	

* Vorbehalten bleiben Preisänderungen in Fremddeponien

Gebühren für Bauschutt bei Anlieferung durch Kunden an RC-/Umschlagplatz

VVEA Code	Mineralische Bauabfälle	Qualität	Einheit	Schüttgewicht	Preis
170101	Betonabbruch U	Sauber / Kanten < 70 cm	to	1.6	6.25
170101	Betonabbruch T	Tolerierbar / Kanten < 70 cm	to	1.6	49.00
170198	Strassenaufbruch	Sauber	to	1.6	6.25
170107	Mischabbruch U	Gipsanteil < 1 %	to	1.4	60.00
170107	Mischabbruch U	Gipsanteil > 1 %	to	1.4	100.00
170302	Ausbauasphalt	PAK < 250 mg/kg	to		Auf Anfrage
170302	Fräsasphalt	PAK < 250 mg/kg	to		Auf Anfrage

Zuschläge

Mineralische Bauabfälle	Qualität	Einheit	Preis in Fr.	
			to	m³
Zerkleinern von Beton	Kanten > 70 cm	to/m³	35.00	50.00
Aussortieren von Verunreinigungen/Fremdstoffen		to/m³	35.00	50.00
Abtrennen vorstehender Armierungseisen		to/m³	35.00	50.00

Entsorgung von schadstoffbelasteten Bauabfällen

Unsere Kompetenz in der Entsorgung von Bauabfällen

Die Abteilung Umwelttechnik entsorgt Ihren schadstoffbelasteten Bauabfall professionell. Wir organisieren für Sie die passende Entsorgung und den Transport der Materialien. Unser Ziel ist, den Wertstoffkreislauf nachhaltig zu schliessen – von der innovativen Weiterverarbeitung, Verwertung bis hin zur Deponierung der Abfälle. In Zusammenarbeit mit Bauunternehmen und Bauherren erbringen wir unsere Dienstleistungen in der ganzen Schweiz. Gemeinsam mit unserer Abteilung Rückbau/Erdbau bieten wir Ihnen auch die gesamte Kompetenz aus einer Hand.

Bodensanierungszentrum BSZ Tollenmatt, Frauenfeld und TIB Recycla SA, Mezzovico (TI)

Im BSZ Tollenmatt und im TIB stellen wir aus belasteten mineralischen Bauabfällen hochwertige Baustoffe her. Zusammen mit der Bodenwaschanlage TIB, die wir gemeinsam mit einem Partnerunternehmen betreiben, waschen wir jährlich mehr als 200'000 Tonnen an Material!

Wir bieten folgende Aufbereitungsverfahren:

- Physikalisch-chemische Bodenwäsche
- Trockenmechanische Aufbereitung
- Biologische Behandlung
- Immobilisierung
- Bodenluftabsaugung

Um auch grosse Volumen zu bewältigen, haben wir auf unseren Arealen entsprechende, teils überdachte Lagerkapazitäten geschaffen. Bis zu 60'000 Tonnen können wir bei uns zwischengelagern.

Effiziente Entsorgungslogistik

Wir bewegen grösste Volumen von jedem Punkt der Schweiz aus. Für einen möglichst speditiven und verantwortungsbewussten Abtransport ab Baustelle steht unsere moderne Fahrzeugflotte bereit. Bei langen Distanzen und grossen Materialmengen nutzen wir die Bahn – auch im Interesse der Ökologie. Deshalb ist unsere Bodenwaschanlage in Frauenfeld mit Gleisanschluss und Abladestelle für Fans- und Kippwagen ausgerüstet. Der Freiverlad für Container liegt für den kombinierten Verkehr in unmittelbarer Nähe.

Entsorgungspartner

Die in- und ausländischen Entsorgungspartner in unserem Netzwerk verfügen über weitere Aufbereitungsanlagen und Recyclingtechnologien. So finden wir für alle belasteten Aushub- und Rückbaumaterialien eine umweltfreundliche und unkomplizierte Entsorgungslösung.

ARGE Deponie Schwanental und Deponie DERU AG

In der Deponie Schwanental bei Eglisau und in der Deponie DERU AG in Wiesendangen werden mineralische, inerte Aushub- und Rückbaumaterialien gemäss Verordnung über Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) abgelagert.

Weitere Informationen finden Sie unter schwanental.ch und deruag.ch

Angebot

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Schreiben Sie uns eine E-Mail an umwelttechnik@toggenburger.ch oder rufen Sie uns direkt an. Die Ansprechpersonen der Umwelttechnik finden Sie auf Seite 47.

Gebühren bei Abholung durch Toggenburger-Fahrzeuge exkl. Transportkosten (exkl. MwSt.)

VVEA Code	Mineralische Bauabfälle	Qualität	Einheit to / m ³	Preis in Fr.
170301 [ak]	Ausbauasphalt	PAK 250–1'000 mg/kg		Auf Anfrage
170301 [ak]	Fräsasphalt	PAK 250–1'000 mg/kg		Auf Anfrage
170303 [S]	Ausbau-/Fräsasphalt	PAK > 1'000 mg/kg		Auf Anfrage

Gebühren für Bauschutt bei Anlieferung durch Kunden an RC-/ Umschlagplatz

VVEA Code	Mineralische Bauabfälle	Qualität	Einheit to / m ³	Preis in Fr.
17 05 94	Aushub sv. (T-Material)	Schwach verschmutzt	to	Auf Anfrage
17 05 97 [ak]	Aushub Typ B (Inert)	Wenig verschmutzt	to	Auf Anfrage
17 03 01 [ak]	Ausbauasphalt Schollen	PAK 250–1'000 mg/kg	to	Auf Anfrage
17 03 01 [ak]	Ausbauasphalt Fräsgut	PAK 250–1'000 mg/kg	to	Auf Anfrage
17 03 03 [S]	Ausbauasphalt Schollen	PAK > 1'000 mg/kg	to	Auf Anfrage
17 03 03 [S]	Ausbauasphalt Fräsgut	PAK > 1'000 mg/kg	to	Auf Anfrage

* Vorbehalten bleiben Preisänderungen in Fremddeponien



Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

Allgemeine Bedingungen

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt worden sind.

Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in den Normen SIA 262/1 und SN EN 206 aufgeführten Prüfnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der veröffentlichten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemeingültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MwSt. Die m³-Preise beziehen sich auf 1m³ verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen Verrechnung entsprechender Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra berechnet werden.

Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Februar wird ein Zuschlag von Fr. 4.00 / m³ verrechnet.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Norm SN EN 206), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich.

lich. Bei Beton nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Versuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität.

Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 und SN EN 206 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper. Für Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen.

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt.

b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist.

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfaktorierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Winterthur, Januar 2022

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnung

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vor- ausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen oder wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (to/m^3) und Liefermenge (to) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademengen

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Baustofflabor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Winterthur, Januar 2022

Allgemeine Bedingungen für Transport

1. Transport Beton

Zur Bestimmung des Mindesttransportpreises werden pro Fuhre 7 m³ Transportanteil verrechnet. Für das Abkühlen ab Fahrzeug und das Beschicken von Betonpumpen sowie anderweitigen Spezialablad ist im Betonpreis eine maximale Warte- und Abladezeit von 3 Minuten/m³ inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden gemäss den aufgeführten Ansätzen separat in Rechnung gestellt. Aus Qualitätsgründen beträgt die Mindestbestellmenge 1 m³ bei Frankolieferungen.

2. Transport Kies

Die Kalkulationsbasis für Kiesfuhren beruht auf Transporte mit 5-Achs-Kippern/Schleppern. Werden ausdrücklich 4-Achs-Fahrzeuge bestellt, wird ein Zuschlag von Fr. 1.60/to oder Fr. 2.40/m³ verrechnet. In den Transportpreisen ist eine maximale Warte- und Abladezeit von 5 Minuten/Fuhre inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden gemäss den aufgeführten Ansätzen separat in Rechnung gestellt.

3. Zuschlag Silowagen (Kiestransporte)

Der Zuschlag beträgt Fr. 3.60/to oder Fr. 5.40/m³. Eine Warte- und Abladezeit von 2 Minuten/to resp. 3 Minuten/m³ ist im Zuschlag inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden gemäss den aufgeführten Ansätzen separat in Rechnung gestellt.

4. Ansätze für Warte- und Abladezeiten

4-/5-Achs Kipper / Schlepper	Fr. 2.00 / Minute
Silowagen	Fr. 2.50 / Minute
Fahrmischer	Fr. 2.50 / Minute

5. Mindestlademenge pro Liefertransport

4-Achs-Kipper	16 to / 10 m ³
5-Achs-Kipper/Schlepper	22 to / 12 m ³

6. Mindestlademenge pro Abfuhrtransport für Aushub und Boden

4-Achs-Kipper	17 to / 11 m ³
5-Achs-Kipper/Schlepper	23 to / 15 m ³

In den Transportpreisen ist eine maximale Warte- und Abladezeit von 10 Minuten/Fuhre inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden gemäss den aufgeführten Ansätzen separat in Rechnung gestellt.

7. Mindestlademenge pro Abfuhrtransport für übrige

4-Achs-Kipper	16 to / 11 m ³
5-Achs-Kipper/Schlepper	22 to / 15 m ³

In den Transportpreisen ist eine maximale Warte- und Abladezeit von 10 Minuten/Fuhre inbegriffen. Längere Warte- und

Abladezeiten werden gemäss den aufgeführten Ansätzen separat in Rechnung gestellt.

8. Transport Rolltainer / Mulden

Die Preise für Rolltainer und Mulden verstehen sich für ganze Ladungen. Die Nutzlast für RT 10 und RT 18 beträgt je 16 to. Für den Transport von Schüttgütern wird zum Transportpreis mit Kipper zusätzlich ein Zuschlag von Fr. 8.00/to oder Fr. 12.00/m³ verrechnet. Die Mindestmenge pro Lieferung beträgt 14.5 to oder 8.5 m³. Der Transport von Bausperrgut wird pro Fuhre in Rechnung gestellt. Das Stellen der Rolltainer oder Mulden wird mit einer Pauschale von Fr. 60.00 und das Abholen der leeren Rolltainer oder Mulden mit Fr. 120.00 verrechnet.

Folgende spezielle Stoffe dürfen nicht in Mulden abgeführt werden: Kehrrichtabfälle, Kadaver oder Stoffe, die verwehen, Chemikalien sowie andere boden- und grundwassergefährdende Abfälle und explosive Materialien.

Der Besteller haftet für Schäden, welche durch unsachgemässe Behandlung der Mulde entstehen (zum Beispiel: verbrennen von Materialien in der Mulde oder in deren unmittelbarer Nähe, Farbschäden, verursacht durch ätzende oder säurehaltige Materialien, usw.). Schäden, die durch die Anweisung des Bestellers auf privaten Grundstücken oder innerhalb von Baustellen verursacht werden, gehen zu Lasten des Bestellers. Das Signalisieren, das Beleuchten und das Abdecken der Mulde ist Sache des Bestellers. Das Überladen des Absetzkippers ist nach den Bestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes verboten. Die Mulden dürfen nicht mit spezifisch schwerem Material überfüllt werden. Das Gesamtgewicht (Fahrzeug, Behälter, Ladegut) beträgt: 2-Achser 18 to, 4-Achser 32 to.

9. Regietarife

4-Achs-Kipper	Fr. 192.00/h
5-Achs-Kipper	Fr. 207.00/h
4-Achs-Silofahrzeuge	Fr. 200.50/h
5-Achs-Silofahrzeuge	Fr. 215.00/h
4-Achs-Fahrmischer	Fr. 207.00/h
5-Achs-Fahrmischer	Fr. 221.50/h
2-Achs-Welaki	Fr. 163.50/h
4-Achs-Welaki	Fr. 200.50/h
4-Achs-Hakengerät	Fr. 200.50/h
5-Achs-Kettengerät	Fr. 221.50/h

5-Achs-Fahrmischer mit Förderband

Bandablad von Beton	Fr. 25.00/m ³
Mindestmenge Beton 7 m ³	Fr. 175.00
Bandablad von Kies	Fr. 20.00/m ³
Mindestmenge Kies 4 m ³	Fr. 80.00

Allgemeine Bedingungen für Transport

10. Nacht- / Samstagsarbeit, Sonn- und Feiertage

Fahrbewilligung LKW/Fahrzeug pauschal/Nacht Fr. 100.00

Zuschläge Werke:

Werktags 20.00 bis 06.30 Uhr	Fr. 25.00 / m ³	mind. Fr. 1'200.00 pro Etappe
Samstag 06.30 bis 20.00 Uhr	Fr. 25.00 / m ³	mind. Fr. 1'200.00 pro Etappe
Samstag 20.00 Uhr bis Montag 06.30 Uhr	Fr. 30.00 / m ³	mind. Fr. 1'500.00 pro Etappe
Feiertage	Fr. 30.00 / m ³	mind. Fr. 1'500.00 pro Etappe

Winterthur, Januar 2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Baustofflabor-Prüfungen

Allgemeine Bedingungen

Sämtliche Aufträge und Dienstleistungen für Laboruntersuchungen und Prüfungen werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen, der gültigen Preisliste oder der Offerten ausgeführt, ausser sie seien durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt worden. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen.

1. Auftrag

Jeder Auftrag wird hinsichtlich seiner technischen, personellen und terminlichen Machbarkeit überprüft. Der Termin für die Fertigstellung des Auftrages richtet sich alleine nach den internen Prüfanweisungen basierend auf den geltenden Normen. Er setzt das Vorhandensein aller nötigen Unterlagen und Proben seitens des Auftraggebers voraus. Die akkreditierten Prüfungen entsprechen den Forderungen der Norm EN/ISO/IEC 17025. Die Vergabe von Unteraufträgen werden dem Kunden mitgeteilt.

2. Auftraggeber

Als Auftraggeber gilt die den Prüfauftrag erteilende Person oder Firma.

3. Vertraulichkeit

Das Baustofflabor behandelt die Aufträge sowie die damit in Zusammenhang stehenden Ergebnisse und Informationen gegenüber Dritten vertraulich. Für Kurse, Weiterbildungen und Verbandstätigkeiten etc. können Ergebnisse veröffentlicht und verwendet werden, sofern diese so dargestellt sind, dass keine Rückschlüsse auf den Auftraggeber oder die geprüften Produkte möglich sind.

Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung erklärt sich der Auftraggeber ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Prüfberichte von Baustoffen, die von der Toggenburger AG oder von einer ihrer Tochtergesellschaft hergestellt, geliefert oder vertrieben wird, dem jeweiligen Lieferwerk für dessen Qualitätsüberwachung (z.B. WPK) ohne weitere Anzeige und kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Müssen darüber hinaus durch das Baustofflabor aus gesetzlichen Gründen oder vertraglichen Abmachungen vertrauliche Informationen ihres Auftraggebers für Dritte offen gelegt werden, wird das Labor den betreffenden Auftraggeber, sofern nicht gesetzlich verboten, über die bereitgestellten Informationen unterrichten.

4. Preise

Die Vergütung der erbrachten Leistungen richtet sich nach der aktuellen Preisliste.

Die Zahlung wird 30 Tage nach Rechnungsstellung fällig. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich verrechnet. Eingerechnet in die Preise sind die Entnahme von Bohrkernen im Labor aus Prüfkörpern, die normgerechte Lagerung bis zum Prüfbeginn, das Vorbereiten der Prüfkörper durch Schneiden, Schleifen etc., die

Durchführung der Prüfung nach den internen Prüfanweisungen sowie die Erstellung der Prüfberichte in Deutsch.

Regieansätze

km	Baustofflabor-Wagen, PW	1.80
km	Baustofflabor-Wagen mit Anhänger	2.20

Diese Ansätze gelten auch bei Pauschalen für Anfahrten > 20 km ab Oberwinterthur.

h	Betontechnologe / Betoningenieur – Einsatz als Experte / Gutachter	210.00
h	Betontechnologe	125.00
h	Laborant Kat. E	110.00
	Zuschlag Nachtarbeit (20.00 – 07.00 Uhr)	50%
	Zuschlag Sonn- und Feiertage	100%

5. Einsichts- und Zutrittsrecht

Auf Anfrage wird dem Auftraggeber Einblick in die Arbeitsanweisungen und Dokumente gegeben, welche mit seinem Auftrag in direktem Zusammenhang stehen. Es dürfen keine Kopien, Fotos oder dergleichen von diesen Unterlagen erstellt werden. Der Auftraggeber kann auf sein ausdrückliches Verlangen hin, nach vorheriger Absprache und sofern organisatorisch möglich, bei den im Rahmen seines Auftrages durchzuführenden Prüfarbeiten anwesend sein. Davon ausgeschlossen sind Arbeiten, bei welchen die Eigentums- oder Vertraulichkeitsrechte Dritter tangiert werden könnten.

6. Probenanlieferung

Die Anlieferung von Proben durch den Kunden ist nur nach Voranmeldung möglich.

7. Aufbewahrung von Proben

Ohne ausdrücklichen Auftrag durch den Besteller wird das Probe- und Restmaterial nach der Prüfung entsorgt.

8. Archivierung von Dokumenten

Die Originalunterlagen werden mindestens 10 Jahre ab Beendigung der Prüfungen oder Untersuchungen aufbewahrt. Sie bleiben Eigentum des Baustofflabors der Toggenburger AG.

9. Meinungen und Interpretationen in Berichten

Der Auftraggeber erhält die Ergebnisse (Prüf- und/oder Probe-nahmebericht) in Papierform mit Unterschrift oder in elektronischer Form mit oder ohne Unterschrift als pdf-Datei. Sofern Prüfberichte Aussagen zur Konformität der Ergebnisse machen, basieren diese auf Entscheidungsregeln der einschlägigen und im Bericht erwähnten Normen. Solche Aussagen berücksichtigen keine Messunsicherheiten der Prüfungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Baustofflabor-Prüfungen

Meinungen und weitere Interpretationen werden, wenn verlangt, nur vom Laborleiter oder seiner Stellvertretung in schriftlicher Form abgegeben. Diese Meinungen und Interpretationen basieren ausschliesslich auf den Ergebnissen, welche mit dem geprüften oder kalibrierten Gegenstand erhalten wurden.

Das Labor informiert seinen Auftraggeber, wenn es die vorgeschlagenen Verfahren für unzureichend oder überholt hält.

10. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Bei Arbeiten ausserhalb des Labors, zum Beispiel bei Probenahmen oder Prüfungen in Werken oder auf Baustellen des Auftraggebers, sorgt dieser für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.

11. Schäden

Für Schäden an Gegenständen, die Eigentum des Auftraggebers sind, haftet das Toggenburger Baustofflabor nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Arbeiten, die vom Auftraggeber direkt an Unterauftragsnehmer vergeben wurden, wird jede Haftung abgelehnt.

12. Messunsicherheiten

Angaben zu Messunsicherheiten werden auf Anfrage gerne angegeben.

13. Beschwerdeverfahren

Reklamationen zu den durch das Toggenburger Baustofflabor erbrachten Leistungen, haben innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Berichtes mündlich oder schriftlich zu erfolgen. Solche Beschwerden werden nach den internen Richtlinien des QM-Systems abgehandelt. Für allfällige Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte am Geschäftsdomizil des Toggenburger AG Baustofflabors zuständig.

Winterthur, Januar 2022

Allgemeine Bedingungen der Umwelttechnik

1. Angebotspreise

Die Angebotspreise gelten für die angegebenen Schadstoffbelastungen und Materialbeschaffenheiten (Kornverteilung, anthropogene Anteile, max. Kantenlänge, etc.).

2. Liefer- / Annahmebedingungen

Die Zustimmung der zuständigen Ämter zu den angegebenen Entsorgungswegen bleibt vorbehalten. Die Materialien werden nach Vorliegen der entsprechenden Deklarationsanalytik und der Freigabe des Materials durch den Fachberater den vorgesehenen Entsorgungsbetrieben zugeführt. Die Annahmekriterien der jeweiligen Entsorgungsbetriebe sind zu erfüllen. Die angelieferten Materialien müssen trocken und maschinell befahrbar sein, sofern nicht anders vermerkt. Werden die Annahmebedingungen der Entsorgungsbetriebe nicht erfüllt, werden die Materialien zurückgewiesen. Nach Absprache und zu Lasten des Auftraggebers kann das Material nachbearbeitet (sofern technisch möglich), verwertet bzw. gesetzeskonform entsorgt werden.

3. Kantenlänge/Armierungseisen

Bauschuttzubereitungsanlage Kantenlänge max. 70 cm, keine vorstehenden Armierungseisen. Bodenwaschanlage Kantenlänge max. 30 cm, keine vorstehenden Armierungseisen. Zementwerk Kantenlänge max. 50 cm, keine vorstehenden Armierungseisen.

4. Gültigkeit

Die Angebote sind 3 Monate ab Offertdatum gültig und gelten unter der Voraussetzung, dass alle schadstoffbelasteten Materialien durch die Toggenburger AG entsorgt werden.

5. Teuerung / Zuschläge

Die Preise werden jeweils per Jahreswechsel der Teuerung der Entsorgungsbetriebe und der Transportunternehmungen angepasst. Ein Zuschlag aufgrund der Erhöhung der Treibstoffpreise bleibt jederzeit vorbehalten. Gesetzliche Abgaben wie Mehrwertsteuer, LSVA, CO₂-Abgabe, VASA, etc. werden ab Eintreten der Änderung in Rechnung gestellt.

Winterthur, Januar 2022

Allgemeine Bedingungen für Entsorgungen in Recyclingplätzen

1. Annahme

Die Recyclingplätze übernehmen mineralische Bauabfälle gemäss Seite 31 zur fachgerechten Aufbereitung bzw. Entsorgung.

Für die Annahmebedingungen verweisen wir auf die BAFU-Richtlinien für Recyclingprodukte.

2. Haftung Deklaration

Der Kunde haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration des angelieferten Materials. Sämtliche Kosten zur Identifikation, Klassierung und Entsorgung von falsch deklarierten oder verschmutzten Abfällen gehen zu Lasten des Kunden. Ebenso übernimmt der Kunde die Haftung für alle Schäden, welche durch die falsch deklarierten Abfälle in den Baustoff- und Recyclingzentren entstehen. Für die Annahmebedingungen verweisen wir auf die Richtlinien für die Verwertung mineralischer Bauabfälle.

3. Schäden in Baustoff- und Recyclingzentren

Ebenso übernimmt der Kunde die Haftung für alle Schäden, welche durch die falsch deklarierten Abfälle in den Baustoff- und Recyclingzentren entstehen.

Winterthur, Januar 2022

Wir sind für Sie da!

Verkauf Kies und Beton



Nunzio Fidacaro
Leiter Verkauf Kies und Beton
Stadt Winterthur, Weinland / Schaffhausen
Tel. 052 244 13 06, Mobile 078 833 05 80
nunzio.fidacaro@toggenburger.ch



Manuel Cichello
Reg. Verkaufsleiter / Stv. Leiter Kies und Beton
Zürcher Unterland, Aargau, Thurgau
Tel. 052 244 12 38, Mobile 078 321 34 28
manuel.cichello@toggenburger.ch



Nunzio Fidacaro
Ad interim verantwortlich für Stadt Zürich,
Zürcher Oberland
Tel. 052 244 13 06, Mobile 078 833 05 80
nunzio.fidacaro@toggenburger.ch



Manuela Nuzzo
Verkauf Innendienst / Privatkunden
Tel. 052 244 12 43
manuela.nuzzo@toggenburger.ch



Sina Störi
Verkauf Innendienst / Privatkunden
Tel. 052 244 13 34
sina.stoeri@toggenburger.ch



Jasmin Schoch
Verkauf Innendienst / Privatkunden
Tel. 052 244 12 47
jasmin.schoch@toggenburger.ch

Technischer Verkauf und Entwicklungen



Jörg Steck
Leiter technischer Verkauf / Entwicklungen
Tel. 052 244 13 03, Mobile 078 833 06 03
joerg.steck@toggenburger.ch



Christian Müller
Betontechnologe
Tel. 052 244 13 10, Mobile 078 673 35 44
christian.mueller@toggenburger.ch



Bruno Bernet
Anwendungstechniker
Mobile 078 649 76 20
bruno.bernet@toggenburger.ch



Marcel Steiner
Anwendungstechniker
Tel. 052 244 13 04, Mobile 078 706 44 40
marcel.steiner@toggenburger.ch

Baustofflabor



Christian Meile
Leiter Baustofflabor
Tel. 041 52 244 13 05, Mobile 078 833 06 12
christian.meile@toggenburger.ch



Vitalij Dörfler
Stv. Leiter Baustofflabor / Baustoffprüfer
Tel. 052 244 13 05
vitalij.doerfler@toggenburger.ch



Roland Hamel
Baustoffprüfer
Tel. 052 244 13 05
roland.hamel@toggenburger.ch



Abdulah Neziri
Baustoffprüfer
Tel. 052 244 13 05
abdulah.neziri@toggenburger.ch



Alessio Pfister
Baustoffprüfer
Tel. 052 244 13 05
alessio.pfister@toggenburger.ch

Kies- und Betonwerk Frei AG



Urs Berger
Betriebsleiter
Tel. 052 304 80 05, Mobile 079 431 08 18
urs.berger@kiesundbetonfrei.ch



Walter Schutz
Werkleiter
Tel. 052 304 80 04, Mobile 079 358 10 38
walter.schutz@kiesundbetonfrei.ch

Hildenbrand Kies AG



Serge Cornioley
Betriebsleiter
Tel. 043 433 20 24, Mobile 079 749 39 25
serge.cornioley@hildenbrandag.ch



Beat Werrn
Disponent
Tel. 043 433 02 02, Mobile 079 640 92 13
beat.werrn@hildenbrandag.ch

Wir sind für Sie da!

Disposition Kies + Beton



Hansruedi Forster
Leiter Disposition Kies und Beton

Tel. 052 244 12 12



Ralph Huber
Stv. Leiter Disposition Kies und Beton

Tel. 052 244 12 12



Andreas Lenk
Disponent Kies/Abfahren

Tel. 052 244 12 12



Luan Salijevik
Disponent Kies/Abfahren

Tel. 052 244 12 12



Dominik Rentsch
Disponent Kies/Abfahren

Tel. 052 244 12 12



Daniel Sasse
Disponent Beton

Tel. 052 244 13 13



Mathias Ehrensperger
Disponent Beton

Tel. 052 244 13 13



René Keller
Disponent Mulden

Tel. 052 244 10 10



Hubert Odermatt
Sachbearbeiter Disposition Kies und Beton

Tel. 052 244 12 12



Jasmin Bucher
Sachbearbeiterin Disposition Kies und Beton

Tel. 052 244 12 12



Urs Hofer
Sachbearbeiter Disposition Kies und Beton

Tel. 052 244 12 12

Umwelttechnik



Raffaele Quirici
Leiter Umwelttechnik

Tel. 052 244 14 19, Mobile 078 833 05 89
raffaele.quirici@toggenburger.ch



Andreas Moll
Stv. Leiter Umwelttechnik

Tel. 052 244 14 16, Mobile 078 833 05 93
andreas.moll@toggenburger.ch



Janine Götz
Projektleiterin

Tel. 052 244 13 18, Mobile 078 833 05 76
janine.goetz@toggenburger.ch



Karin MacKevett
Projektleiterin

Tel. 052 244 14 21, Mobile 078 833 06 36
karin.mackevett@toggenburger.ch



Curdin Flepp
Projektleiter

Tel. 052 244 14 15, Mobile 078 833 05 84
curdin.flepp@toggenburger.ch




Philipp Beyer
Projektleiter

Tel. 052 244 14 20, Mobile 078 833 05 70
philipp.beyer@toggenburger.ch

hebt, bewegt, produziert.

Toggenburger Unternehmungen

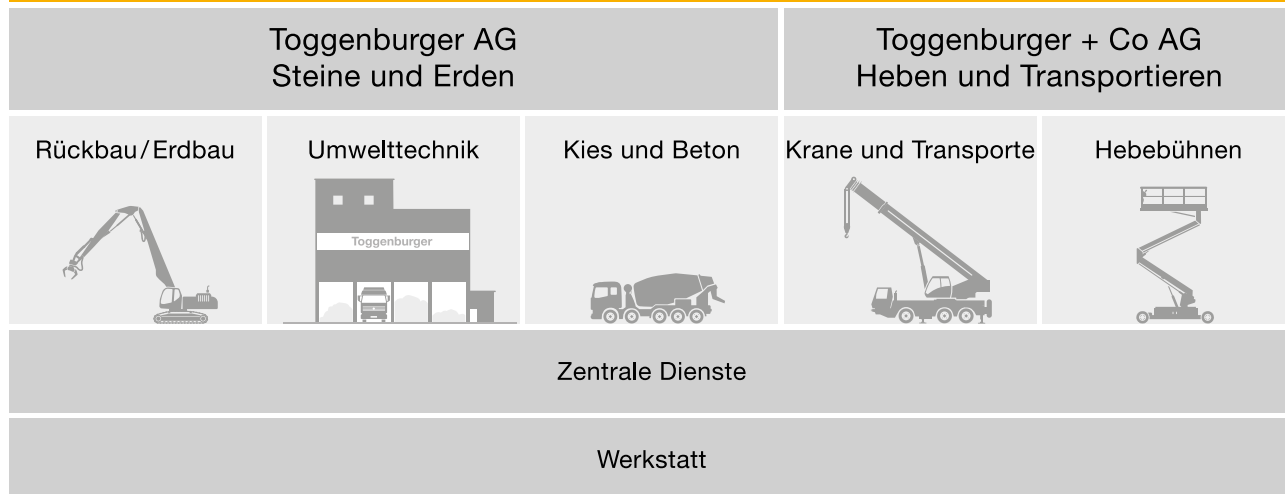

Wir bringen Mensch und Maschine in Einklang

Toggenburger Unternehmungen ist ein Familienunternehmen, das auf über 90 Jahre Erfahrung in der Baubranche zurückblickt. Davon profitieren Sie als Kunde. Unser Credo ist, nicht nur technologisch auf dem neusten Stand zu sein, sondern auch stetig in die Ausbildung unserer Mitarbeiter zu investieren. Nur so werden wir unseren eigenen Ansprüchen an Qualität und Kontinuität gerecht.

Als Gesamtlösungsanbieter bringt Toggenburger ganzheitliche, durchdachte Lösungen direkt aus Winterthur – nicht nur für die ganze Schweiz, sondern auch für Europa.

Unser Tätigkeitsgebiet umfasst folgende Bereiche:

- Rückbau/Erdbau: Baustofftrennung vor Ort zur Rückführung von Wiederverwertbarem in den Materialkreislauf.
- Umwelttechnik: Fachgerechte, wirtschaftliche und gesetzeskonforme Entsorgung und Logistik.
- Kies und Beton: Kies und innovative Betonspezialitäten für Ihr Projekt.
- Krane und Transporte: Für Schwerlasten und komplexe Aufträge – unser Fuhrpark deckt sämtliche Bedürfnisse bis hin zu Ausnahmetransportbegleitungen ab.
- Hebebühnen: Mit rund 300 Hebebühnen für jegliche Herausforderungen bereit.







**HILDENBRAND
KIES AG**




Toggenburger AG

Steine und Erden
Schlossackerstrasse 20
Postfach 3019
8404 Winterthur
☎ +41 (0)52 244 11 11
✉ info@toggenburger.ch
➤ toggenburger.ch

Standort

📍 Winterthur

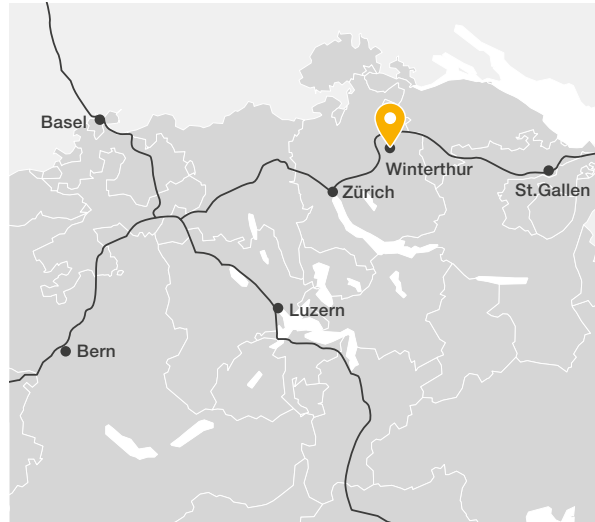


Hildenbrand Kies AG

Aarütistrasse 52
8192 Glattfelden
☎ +41 (0)43 433 02 02
✉ info@hildenbrandag.ch
➤ hildenbrandag.ch

Standort

📍 Glattfelden

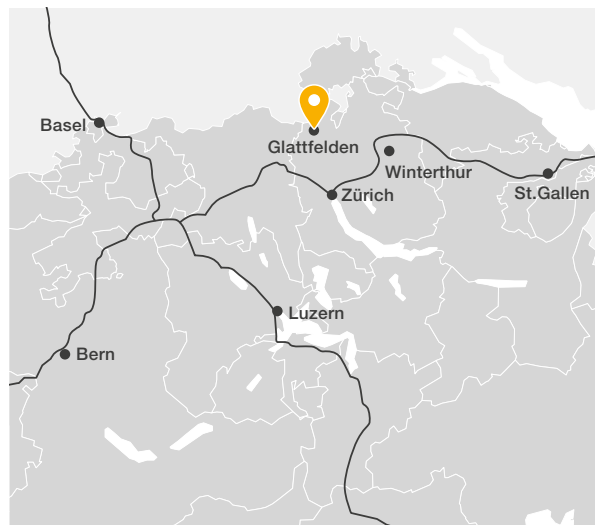

Kies- & Betonwerk Frei AG

Werkhofstrasse 6
8451 Kleinandelfingen
☎ +41 (0)52 304 80 00
✉ info@kiesundbetonfrei.ch
➤ kiesundbetonfrei.ch

Standort

📍 Kleinandelfingen

